


SŁUP STALOWY S1

SKALA 1:20

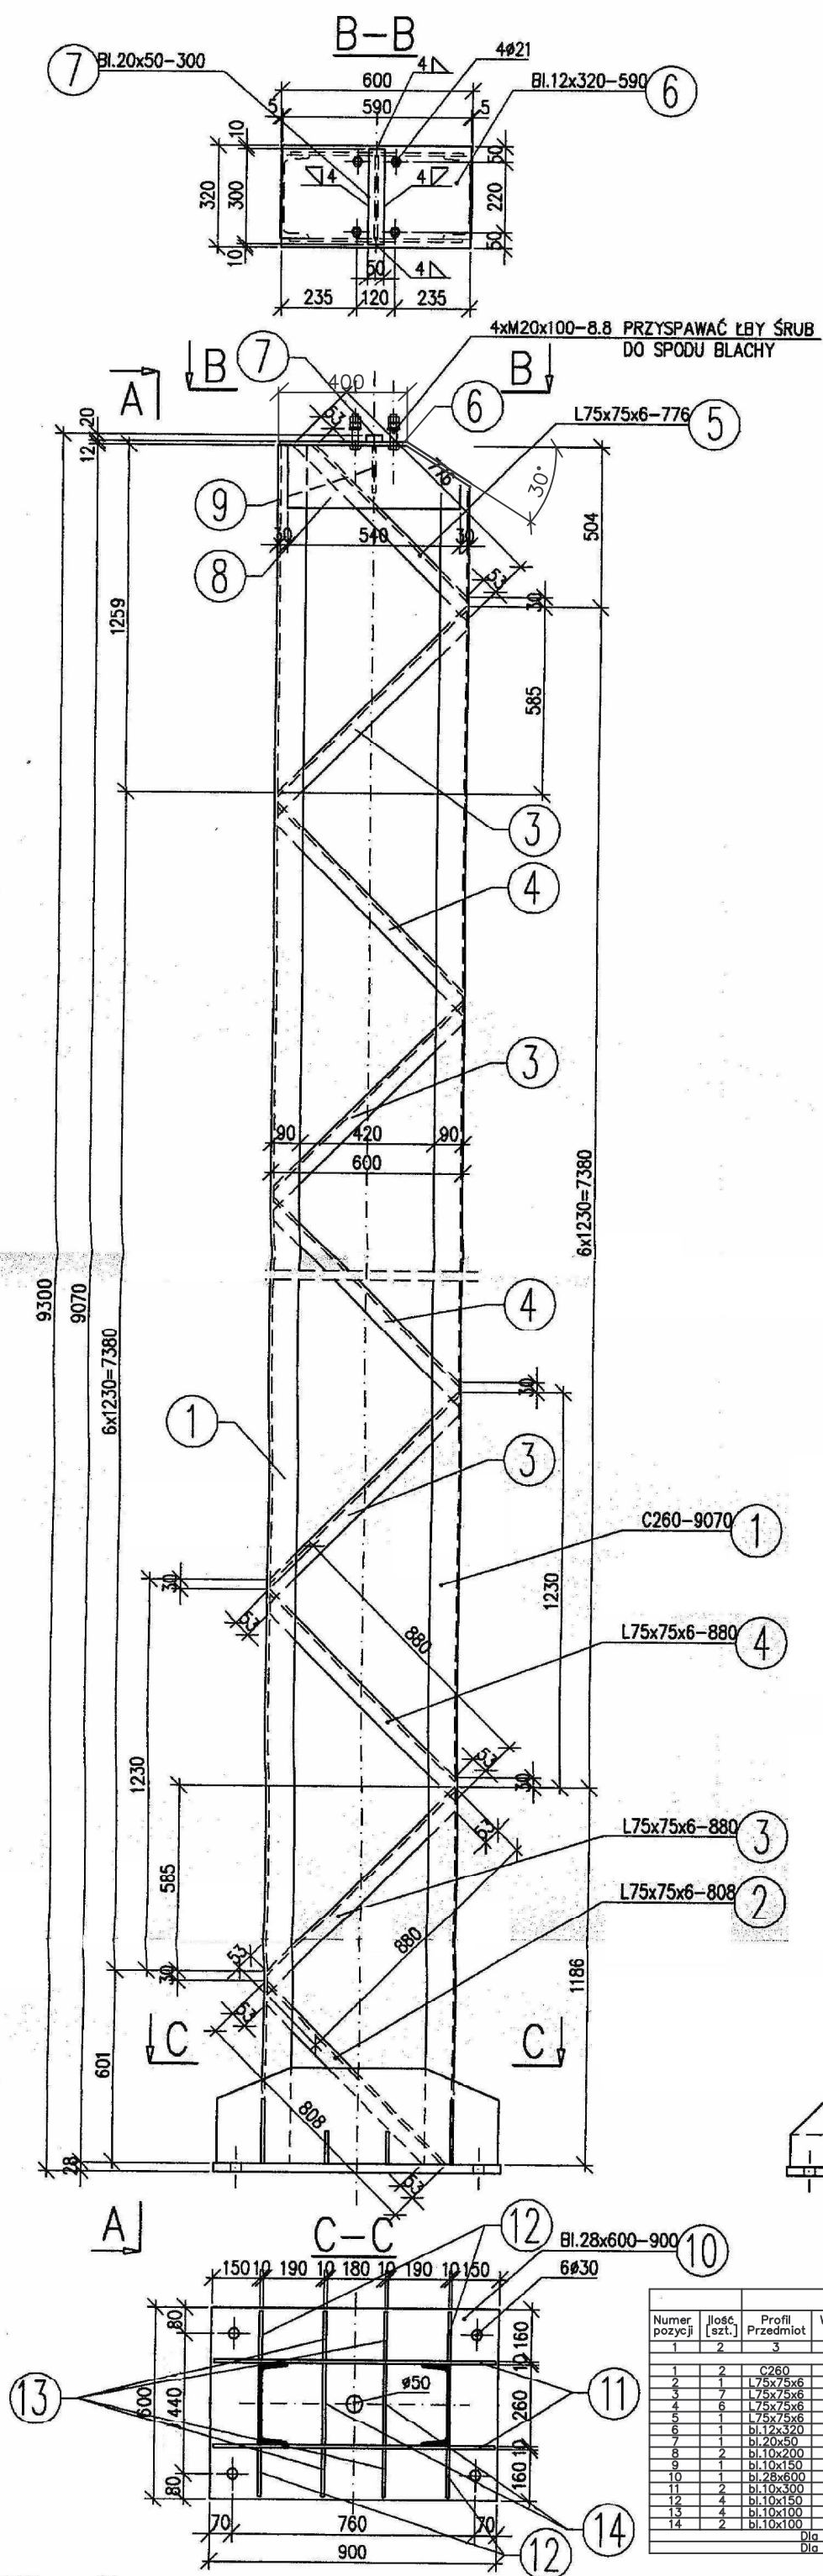

A-A

KĄTOWNIKI SKRATOWANIA
SŁUPA UKŁADAĆ W
POZYCJI - "DASZKOWO"







KĄTOWNIKI SKRATOWANIA
SŁUPA UKŁADAĆ W
POZYCJI - "DASZKOWO"

KĄTOWNIKI SKRATOWANIA
SŁUPA UKŁADAĆ W
POZYCJI - "DASZKOWO"

KĄTOWNIKI SKRATOWANIA
SŁUPA UKŁADAĆ W
POZYCJI - "DASZKOWO"

UWAGA:

1. STAL S235JRG2 (St3S)
2. KLASA KONSTRUKCJI SPAWANYCH 2 wg PN-B-06200:2002
3. SPOINY UKŁADAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYŁĘGANIA ELEMENTÓW
4. JEŻELI NIE PODANO INACZEJ SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE 2-STRONNE (ozn. $\frac{a}{b}$) O GRUBOŚCI $a=0.6$ CIĘSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW LUB JAKO CZOŁOWE NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH CZĘŚCI

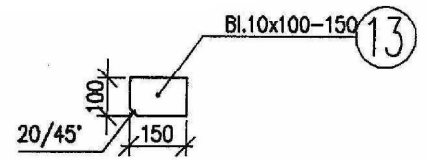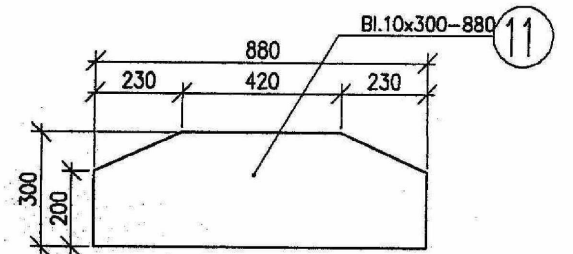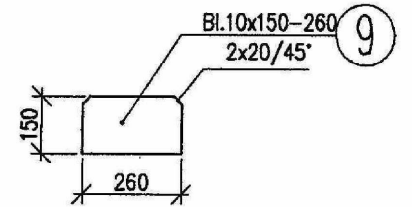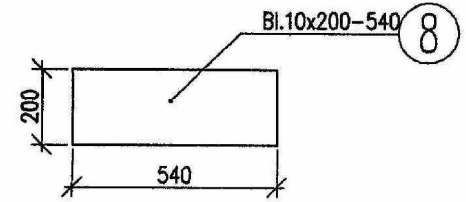

SŁUP STALOWY S1							
Numer pozycji	Ilość [szt.]	Profil	Przedmiot	Wymiar [mm]	Ciężar [kg]		Materiał
					Jedn. [kg/m]	Elem.	
1	2	C260	9240	37.90	350.19	700.38	S235JRG2
2	1	L75x75x6	808	6.85	6.53	6.53	S235JRG2
3	7	L75x75x6	880	6.85	6.03	42.20	S235JRG2
4	6	L75x75x6	880	6.85	6.03	36.17	S235JRG2
5	1	L75x75x6	776	6.85	5.32	5.32	S235JRG2
6	1	bl.12x320	590	30.14	17.78	17.78	S235JRG2
7	1	bl.20x50	300	7.85	2.36	2.36	S235JRG2
8	2	bl.10x200	540	15.70	8.48	16.96	S235JRG2
9	1	bl.10x150	260	11.78	3.06	3.06	S235JRG2
10	1	bl.28x600	900	131.88	118.69	118.69	S235JRG2
11	2	bl.10x300	880	23.55	20.72	41.45	S235JRG2
12	4	bl.10x150	200	11.78	2.32	9.42	S235JRG2
13	4	bl.10x100	150	7.85	1.18	4.71	S235JRG2
14	2	bl.10x100	260	7.85	2.04	4.08	S235JRG2
Dla 1szt.					1008.11		
Dla 16szt.					16131.20		

Obiekt: Hala Sportowa - Widowiskowa przy ZSP w Jędrzejowie		Inwestor: Powiat Jędrzejowski	
Rodzaj dokumentu: SŁUP STALOWY S1-16 SZT.		Skala: 1:20	Nr rysunku:
Data:			
Funkcja:	Nazwisko:		
Projektował:	Mgr inż. G. Dubik		K-86/02
Sprawdził:	Mgr inż. A. Głęb		34/Tgb/97
Kier. Prac.	Arch. St. Popowicz		