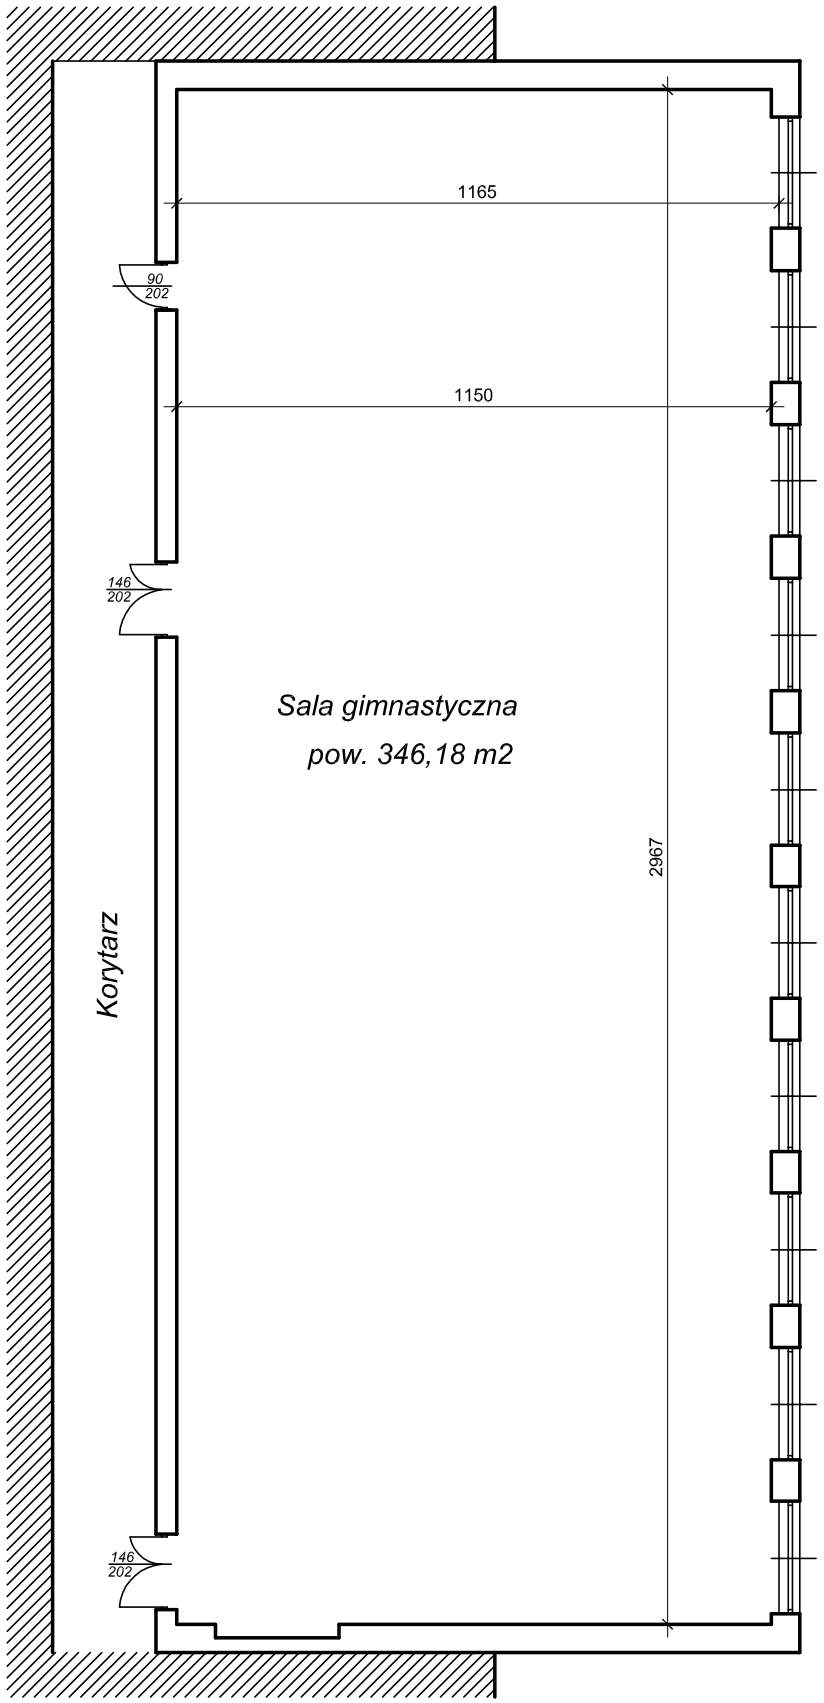

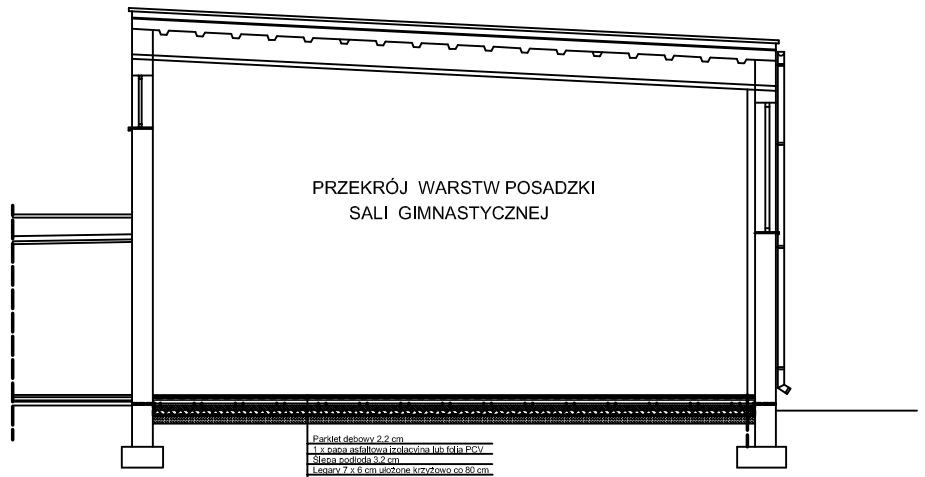

Parkiet dębowy 2,2 cm
1 x papa asfaltowa izolacyjna lub folia PCV
Stęga podłoża 3,2 cm
Legary 7 x 6 cm ułożone krzyżowo co 80 cm
Podkładki betonowe 15 x 15 x4 cm
Wylewka betonowa zbrojona krzyżowo siatką ø4,5 co 15 cm - 10 cm
Styropian 8 cm
2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia PCV
Beton B15 - 15 cm

Nazwa obiektu: Remont sali gimnastycznej - wymiana posadzki - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Kotaszewie	Adres: Kotaszew Nr ewkt. gruntu 576/7	
Przedmiot rysunku: Przekrój warstw posadzki sali gimnastycznej - projekt	Skala: 1 : 50	Nr rys.
Projektant: Konstrukcja mgr inż. Leszek Strebecki upr. bud. 314/85 Jacek Krzyżtofik upr. bud. KI 438/94	Data: Czerwiec 2010 r. Podpis:	
Sprawdzający: Konstrukcja mgr inż. Piotr Abramowicz upr. bud. KL 33/90	Data: Czerwiec 2010 r. Podpis:	