


III PIETRO

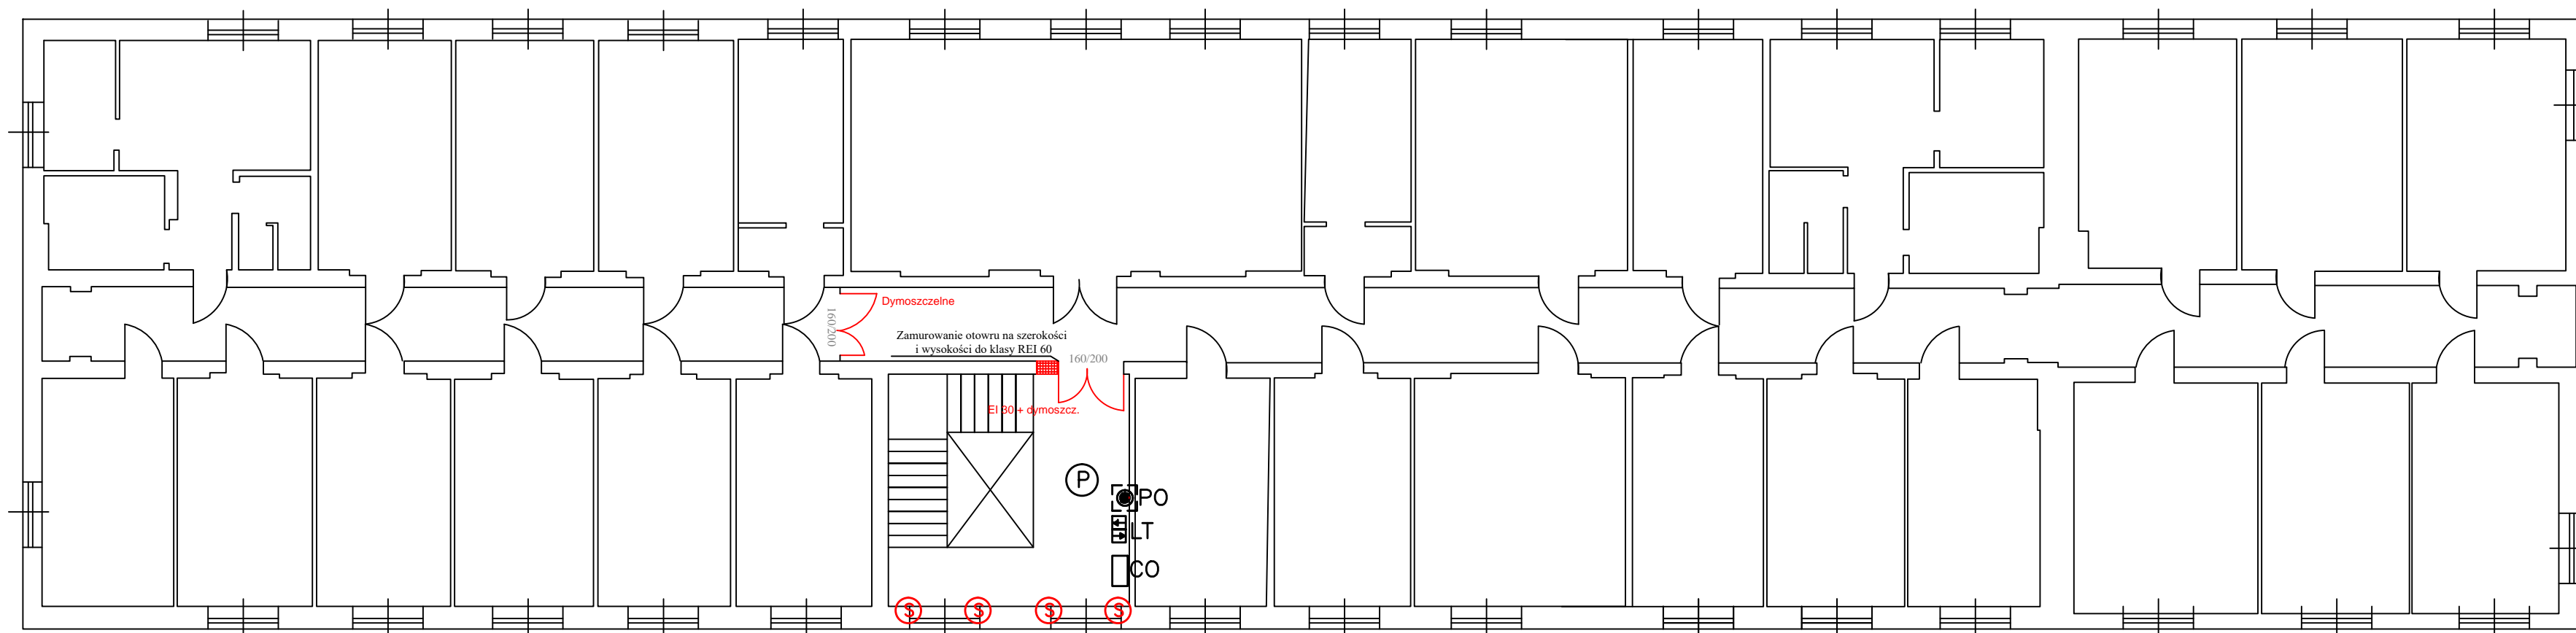


Okno oddymiające

Dwa okna oddymiające certyfikowane NSHEV (Numer CPR: 1368-CPR-C-7114)
Wymiar okna (1540 x 1760) x 2 szt., okno jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz,
z zestawem napędów KA 34/800-BSY + Set z konsolami RA-KA.
Kąt otwarcia 42 st., powierzchnia czynna oddymiania 1,038 m² x 2 szt. = 2,076 m²

- ## ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

co □ – Centrala oddymiania
RZN4416-M(16A)

LT  – Przycisk przewietrzający
typu LT

PO  – Przycisk ręcznego oddymiania RT 45

Ⓟ – Optyczna czujki dymu
DOR 40 z gniazdem

Ⓢ – Siłownik klapy/drzwi

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Samodulna 105, 25-324 Kielce tel./fax. 41-368-04-14	
NAZWA OPRACOWANIA: INSTALACJA GRZEWIACYNA DO OPRZĄDKOWANIA DYMÓW I GAZÓW POZAROWYCH Z KLATKI SCHODOWEJ – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	
OBJĘT: Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie ul. Armii Krajowej 9 28-300 Jędrzejów	DATA: Sierpień 2021
TYTUL RZUTU: Rzut III piętra - instalacja oddymiania (klatki schodowej)	
OPRACOWAŁ: IMIĘ I NAZWISKO MGR INŻ. KRYSZTAŃ ŚWIŃ	UPR.: uprzedmiotowa: 66-2010 CHODP uprawnienia: 5570/2007 SGSP W-wos (zob. załącznik nr 1)
PODPIS: MGR INŻ. LUKASZ BŁASZCZYK	SKALA: 1:100 NR RYS.: E5