



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny w Koniecpolu
ul. Chrzastowska 6a
42-230 Koniecpol

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W KONIECPOLU
NA OBSZARACH POWIATÓW MIECHOWSKIEGO,
CZĘSTOCHOWSKIEGO, ZAWIERCIAŃSKIEGO,
WŁOSZCZOWSKIEGO, MYSZKOWSKIEGO, JĘDRZEJOWSKIEGO,
OLKUSKIEGO, RADOMSZCZAŃSKIEGO
ZA ROK 2022**

Koniecpol, czerwiec 2023 rok

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.
6. Pozostałe informacje.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2021, na terenie powiatów miechowskiego, częstochowskiego, zawierciańskiego, włoszczowskiego, myszkowskiego, jędrzejowskiego, olkuskiego, radomszczańskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Nadzór Wodny w Koniecpolu.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Koniecpolu obejmuje swoim zasięgiem wschodnią część powiatu częstochowskiego, wschodnią część powiatu myszkowskiego, środkową i północną część powiatu zawierciańskiego, północno-wschodnią część powiatu olkuskiego, północno-zachodnią część powiatu miechowskiego, południowo-wschodnią część powiatu jędrzejowskiego, południowo-wschodnią część powiatu włoszczowskiego i południową część powiatu radomszczańskiego.

Teren działania Nadzoru Wodnego w Koniecpolu obejmuje 1220 km², na którym znajduje się 296,120 km rzek, 15,972 km wałów przeciwpowodziowych i 3 zbiorniki wodne, 12 jazów, 20 śluz wałowych, 64 stopnie, 5 zastawek, 2 syfony, 2 przepusty wałowe, 1 mur oporowy, w tym 2 szt. budowli z piętrzeniem pow. 1m.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego w Koniecpolu.

Lp.	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
1.	Piotrków Trybunalski	Koniecpol	miechowski	Charsznica
				Miechów
				Gołcza
				Kozłów
2.			częstochowski	Dąbrowa Zielona
				Janów
				Koniecpol
				Lelów
3.			zawierciański	Przyrów
				Irządze
				Kroczyce
				Ogrodzieniec
				Pilica
				Szczekociny
				Włodowice
				Zawiercie
				Żarnowiec
				4.
Secemin				
Włoszczowa				
5.			myszkowski	Niegowa
Żarki				
6.			jędrzejowski	Sędziszów
Słupia (Jędrzejowska)				
7.			olkuski	Wolbrom
8.			radomszczański	Żytno

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Koniecpolu.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Lelów	Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Lelów (etap I)	1. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika, cieku poniżej zbiornika i w cofce oraz terenu przyległego do zbiornika z wygrabieniem i utylizacją. 2. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku rz. Lgoczanka z wygrabieniem i utylizacją 3. Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych. 4. Oczyszczenie dylatacji w ubezpieczeniach z płyt betonowych z wywiezieniem urobku. 5. Usunięcie tam bobrowych i zatorów z wywozem materiału z rozbiórki poza obiekt. 6. Monitoring i obsługa obiektu.	26 474,52 zł

2	Kroczyce	Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Dzibice	1. Ręczne wykoszenie porostów gęstych traw ze skarp zbiornika, kanału ulgi, rzeki poniżej zbiornika, rzeki w cofce zbiornika, skarpy zbiornika przylegającej do nasypu kolejowego z wygrabieniem i utylizacją. 2. Uzupełnienie ziemi urodzajnej w miejscach braków z obsiewem mieszanką traw z zagęszczeniem. 3. Monitoring i obsługa obiektu wraz z podlewaniem zasianej trawy oraz drobnymi naprawami, rozbieranie zatorów i tam bobrowych w cofce zbiornika.	17 992,44 zł
3	Kroczyce	Utrzymanie i konserwacja zbiornika wodnego Siamoszyce	1. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp zbiornika, rzeki w cofce, rowów opaskowych i terenu poniżej zapory. 2. Usunięcie tam bobrowych i zatorów z rzeki i rowów opaskowych z wywozem materiału poza obiekt. 3. Zakup i montaż zamykanych 3 szt. pokryw na studzienki oraz 1 szt. klapy zwrotnej na rurociągu „C”. 4. Monitoring i obsługa obiektu.	35 660,78 zł
4	Konieczpol	Utrzymanie urządzeń wodnych – wały przeciwpowodziowe i międzywałe na terenie miasta i gminy Konieczpol	1. Dwukrotne mechaniczne (kosiarka bijakowa) i ręczne wykaszanie skarp i korony wału, skarp cieków, rowów opaskowych, odpływów ze śluz wałowych. Wygrabianie i rozdrobnienie wykoszonych ręcznie porostów. 2. Wycinanie krzaków, obcięcie gałęzi drzew zwisających na wały, zrębkowanie wyciętych krzaków, wygrabianie wykoszonych ręcznie porostów i ich rozdrobnienie. 3. Usunięcie i utylizacja Rdestowca Ostrokończystego. 4. Usunięcie zatorów na odpływach, dopływach i rowach opaskowych z wywozem i utylizacją. Nadzór przyrodniczy. 5. Mechaniczne i ręczne koszenie międzywała. Wygrabianie i rozdrobnienie wykoszonych ręcznie porostów. 6. Wyrównanie dojazdu do jazu i stopnia 0,02 ha. Usunięcie zatorów na odpływach, dopływach i rowach opaskowych z wywozem i utylizacją.	239 918,79 zł
5	Charsznica Miechów Gołcza Kozłów Dąbrowa Ziel. Janów Konieczpol Lelów Przyrów Irządze Kroczyce Ogrodzieniec	Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie NW w Konieczpolu	1. Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja zatorów wraz z zagospodarowaniem pozostałości z rozbiórki i wywozem 2. Zabezpieczenie drzew siatką	153 863,28 zł

	Pilica Szczekociny Włodowice Zawiercie Żarnowiec Moskorzew Secemin Włoszczowa Niegowa Żarki Sędziszów Słupia (Jędrzejowska) Wolbrom Żytno			
6	Konieczpol	Utrzymanie rzeki Białka Lelowska (w km 2+800 - 4+300)	1. Wykoszenie skarp rzeki. 2. Usuwanie zatorów z wywiezieniem poza obiekt. 3. Udrożnienie rzeki w gruncie kat. III na materacach na długości 800 m z rozplantowaniem w km 2+800 - 3+600 4. Punktowe usunięcie namulisk na brzegach rzeki wykonywane w gruncie kat. III. Na materacach na łącznej długości 200 m w km 3+600 - 4+300 5. Zabezpieczenie wyryw brzegowych materiałami naturalnymi kieszka faszynowa, geowłóknina, kamień, juta. 6. Nadzór przyrodniczy	95 638,65 zł
7	Szczekociny	Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Konieczpolu	1. Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 30-65 cm metodą alpinistyczną. 2. Wywożenie dłużyc. 3. Posprzątanie terenu wraz ze ząbkowaniem gałęzi.	44 982,00 zł (zadanie rozliczone w 2023 r)
8	Konieczpol Irządze Kroczyce Pilica Szczekociny Żarnowiec Słupia (Jędrzejowska) Żytno	Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW Konieczpol (etap I)	1. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem i wywozem. I koszenie-czerwiec (przy budowlach i zastawkach po obu stronach pasem szer. 3,5 m, na długości po 20 m przed i za budowlą oraz kierownice i urządzenia. Budowle w/g zestawienia szt. 19: - Białka Błotna 3+880 - Jaz Zawada Pilicka - Białka Błotna 4+970 - Jaz Wilków - Kanał rz. Białka Lelowska 0+875 Stopień Wąsosz - Kanał rz. Białka Lelowska 0+900 Śluza wpustowa Wąsosz - Pilica 263+050 Stopień Konieczpol - Pilica 264+728	98 412,30 zł

			Jaz Koniecpol - Pilica 265+950 Stopień Koniecpol - Pilica 266+850 Stopień Wąsosz - Pilica 268+706 Stopień Kuźnica Wąsowska - Pilica 269+750 Stopień bystrotok Kuźnica Wąsowska - Pilica 290 + 350 Stopień Szczekociny wraz z wykoszeniem grobli rzeki - Pilica 302+280 Jaz-MEW Obiechów - Pilica 303+880 Jaz Jasieniec - Pilica 328+780 Jaz Pilica - Krztynia 22+164 Jaz Przyłubsko - Uniejówka N.K. 1+880 Jaz Żarnowiec - Żebrówka 2+345 Jaz Bonowice - Żebrówka 3+617 Jaz Grabiec - Żebrówka 6+245 Jaz Rokitno - Kanał ulgi Pilicy 4+370 Jaz Pukarzów - Pilica, Kalenica, Kanał rz. Białki 263+000 – 270+250 kierownice – 8 szt. inne urządzenia (śluzy, mury oporowe Kalenicy) – 24 szt. zastawki rz. Stok 5 szt. 2. Naprawa stopnia nr 3 3. Uzupełnienie wszelkich brakujących elementów stalowych przy budowlach tj. barierek, poręczy, prowadnic, elementów wyciągowych i wszelkich niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania budowli. 4. Malowanie barierek, prowadnic, zasuw oraz pozostałych elementów stalowych przy budowlach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. 5. Naprawa brakujących elementów śluz wałowych, kładek roboczych, oczyszczenie kładek, uzupełnienie desek oraz szandorów, dorobienie kluczy oraz mechanizmów wyciągowych. 6. Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym	
--	--	--	--	--

			wraz z ręczną reprofilacją powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach występowania pęknięć i ubytków betonowych w konstrukcjach żelbetonowych jazów i innych obiektów. 7. Monitoring budowli. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, uzupełnianie zabezpieczeń (kłódki), oczyszczanie umocnień betonowych przy budowlach. Konserwacja zamknięć. Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń. Rozbiórka zatorów i oblodzeni utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli, utrudniający swobodny spływ wód. 8. Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obrębie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia krzaków wraz z usunięciem ew. wiatrołomów.	
9	Kroczyce	Wykonanie ekspertyzy szczelności zbiornika wodnego Dzibice	1. Wykonanie badań geotechnicznych korpusu zapory. 2. Wykonanie pomiarów geodezyjnych: korony zapory, skarpy odwodnej i odpowietrznej, wykazania ewentualnych przecieków mających wpływ na obniżenie zwierciadła wody w zbiorniku. 3. Wykonanie rysunków i obliczeń, na podstawie których należy określić sposób naprawy. 4. Wykonanie przeglądu 5 letniego i 1 rocznego.	101 106,00 zł
10	Konieczpol	Likwidacja zatorów w obrębie jazu i mostu na rzece Pilicy w msc. Konieczpol	1. Wykoszenie skarp rzeki. 2. Usunięcie powstałych zatorów i namulisk z rzeki w obrębie jazu tj. 150 mb poniżej oraz 100 mb poniżej mostu z wywiezieniem urobku poza obiekt. 3. Nadzór przyrodniczy.	78 960,00 zł
11	Szczekociny	Zabudowa wyrw w skarpie rzeki Pilicy w obrębie stopnia w km 290+350 w msc. Szczekociny	1. Wykoszenie porostów traw ze skarp rzeki pasem 10 m obustronnie z wygrabieniem i utylizacją porost twardej, gęstej. 2. Wydobywanie z dna cieku porostu cieku porostu roślin korzeniących się do 30 %. 3. Obustronna zabudowa wyrw poniżej	97 936,20 zł

			stopnia z dowozem ziemi. 4. Zagęszczenie ziemi zabudowanej w wyrwy. 5. Obustronne ubezpieczenie stopy skarpy poniżej stopnia kiską faszynową leśną podwójną oraz palisadą z kotków sosnowych. 6. Założenie geowłókniny. 7. Wykonanie materacy siatkowych z wypełnieniem kamiennym z założeniem na skarpy. 8. Nadzór przyrodniczy.	
12	Konieczpol Irządze Kroczyce Pillica Szczekociny Żarnowiec Słupia (Jędrzejowska) Żytno	Kontrole obiektów hydrotechnicznych na terenie NW w Konieczpolu	1. Przeprowadzenie kontroli okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania. 2. Przeprowadzenie kontroli okresowej co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.	41 451,00 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2021. 624

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	9	168
II	5	277
III	6	280
IV	11	308
ROČZNIE	31	1033

6. Pozostałe informacje.

Na terenie Nadzoru Wodnego w Konieczpolu wystąpiły miejscowe podtopienia gruntów w m. Teresów zgłoszone przez sołtysa. Nie wystąpiły niebezpieczne zjawiska lodowe.

KAROLIN

Andrzej Niedarczyński

Rozdzielnik:

1. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Biuro Rady Powiatu
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa;
2. Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Biuro Rady Powiatu
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie;
3. Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Biuro Rady Powiatu
ul. Pułaskiego 6
42-300 Myszków;
4. Starostwo Powiatowe w Olkuszu
Biuro Rady Powiatu
ul. Adama Mickiewicza 2
32-300 Olkusz;
5. Starostwo Powiatowe w Miechowie
Biuro Rady Powiatu
ul. Racławicka 12
32-200 Miechów;
6. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Biuro Rady Powiatu
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów;
7. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Biuro Rady Powiatu
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa;
8. Starostwo Powiatowe w Radomsku
Biuro Rady Powiatu
ul. Leszka Czarnego 22,
97-500 Radomsko;
9. PGW Wody Polskie
RZGW Warszawa
Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
ul. Zarzecz 13 B
03-194 Warszawa;
10. PGW Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. G. Narutowicza 9/13
97-300 Piotrków Trybunalski
11. a/a NW3.



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny w Kielcach
ul. Robotnicza 5
25-662 Kielce

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W KIELCACH
NA OBSZARACH POWIATÓW: KIELECKIEGO, JĘDRZEJOWSKIEGO, PIŃCZOWSKIEGO
I SKARŻYSKIEGO, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
ZA ROK 2022**

Kielce, czerwiec 2023 rok

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawianie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.
4. Zakres prac wykonywanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.
6. Pozostałe informacje.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2022, na terenie powiatów: kieleckiego, pińczowskiego, jędrzejowskiego i skarżyskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Kielcach, Nadzór Wodny w Kielcach.


Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenia Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowanie szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Kielcach obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat kielecki, a także w niewielkiej części powiaty: pińczowski, jędrzejowski i skarżyski. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem Nadzoru Wodnego w Kielcach wynosi 1237 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny w Kielcach wynosi 405 km, znajduje się 2782 m wałów przeciwpowodziowych na rzekach Czarna Nida i Bobrza, dwa zbiorniki wodne: w Cedzynie (gmina Masłów i gmina Górnio) i w Borkowie (gmina Daleszyce), 25 urządzeń piętrzących (jazy, zastawki), które występują na terenie powiatu kieleckiego.

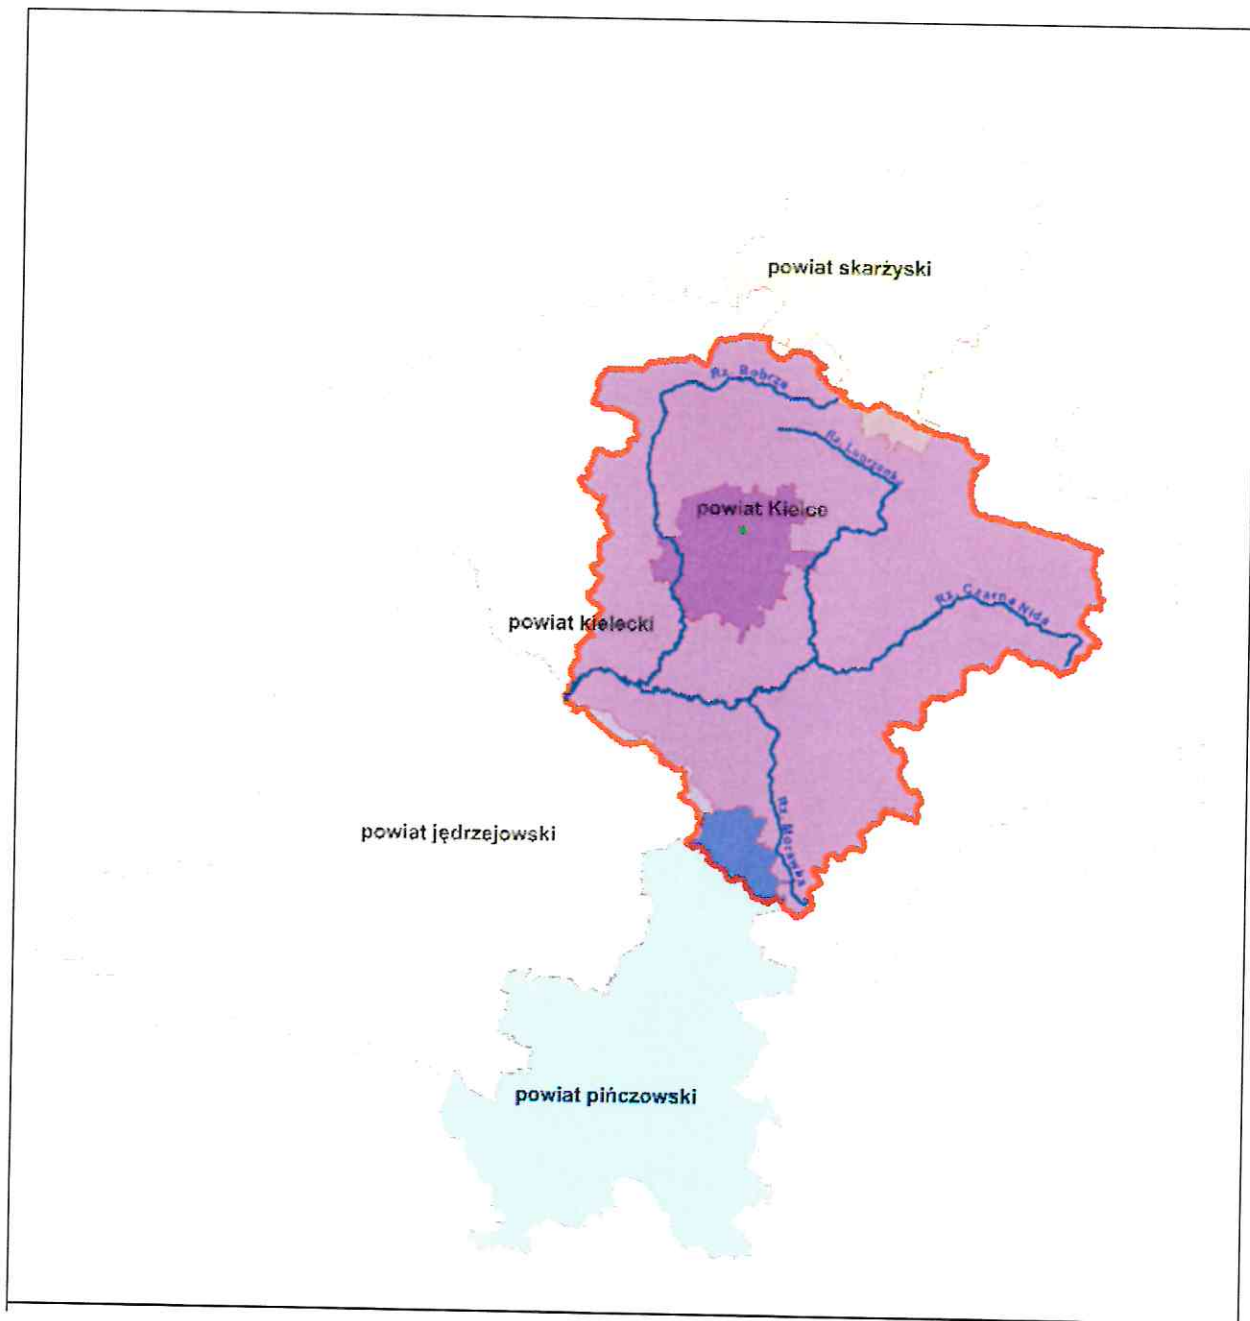

3. Zestawianie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Kielcach	Kielce	kielecki	Bieliny
			Bodzentyn
			Chęciny
			Chmielnik
			Daleszyce
			Górno
			Kielce
			Łagów
			Masłów
			Miedziana Góra
			Mniów
			Morawica
			Nowa Słupia
			Piekoszów
			Pierzchnica
			Sitkówka-Nowiny
			Strawczyn
			Zagnańsk
		pińczowski	Kije
		jędrzejowski	Sobków
		skarżyski	Bliżyn
			Łączna

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kielcach.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac brutto (zł)
1.	Bieliny	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce”. Część I – Belnianka	Prace polegały na: 1.Pocięciu piła mechaniczną drzewa o średnicy 72 cm zlokalizowanego w korycie rzeki o średnicy 72 cm- 1 szt. 2.Wywożeniu pozyskanego po wycince drewna i ułożeniu w miejscu wskazanym przez inwestora – 8 m ³ 3.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - dowiezieniu ziemi na zasypanie wyrwy wraz z zakupem - dowóz z odległości do 10 km- 68 m ³ 4.Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za kolejne 10 km Krotność = 10- 68m ³ 5.Zasypywaniu wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-	

			III i uformowaniem skarp- 68 m³ 6.Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod palisadę.- 17 m 7.Wykonaniu narzutu kamiennoego z płotkach z kiszek na włókninie – krata płotka 1,0x1,0 m-34 m² 8.Wykonaniu palisady z kołków lub słupków o śr. 12-14 cm wbitych na 1.50 m w gr.kat.IV-14,0 m- 17 m 9.Posprzątaniu terenu po wykonanych robotach- dojazd do rzeki przez działkę prywatna wraz z wykonaniem tymczasowej drogi dojazdowej o dł. 30 m- 1 kpl 10.Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego- kpl	
2.	Bieliny	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce”. Część I – Dopływ spod Gaj. Jastrzębi Dół	1 . Usunięciu zatoru i śmieci naniesionych przez nurt wody zalegających w korycie rzeki utrudniających swobodny przepływ wody oraz na działce przyległej do rzeki. Zagospodarowanie odpadów i śmieci we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami- 40 m³ 2. Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod palisadę.- 50,0 m 3. Wykonaniu narzutu kamiennoego w płotkach z	

			kiszek na włókninie – krat płotka 1,0x1,0 m (odcinek 19mx3m)-57 m² 4. Wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach z kiszek na włókninie – krat płotka 1,0x1,0 m(odcinek 30mx1m)-30 m² 6. Wykonaniu palisady z kołków lub słupków o śr. 12-14 cm wbitych na 1.50 m w gr.kat.IV-49 m 7. Ścinaniu piłą mechaniczną drzew o średnicy 16- 25 cm stok o nachyleniu 1:3do 1:2 – 2szt. 8. Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego- kpl	
3.	Daleszyce	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce”. Część I – Dopływ spod Góry Żarnowica	1.Wykoszeniu roślinności ręcznie ze skarp oraz pasem szer. 3 m wzdłuż jednej skarpy, porost gęsty, twardy wraz z wywozem na odcinku 500 m, na pozostałych odcinkach po 2 m obustronnie– 4512 m², 2.Ręcznym ścinaniu gęstych krzaków oraz przycięciu zwisających gałęzi a także drzew nie wymagających zezwolenia – 0,20 ha 3.Wywożenie gałęzi pozostałych po wycince lub zrębkowanie – 85 mp, 4.Wydobyciu z dna cieku roślin korzeniących się - Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni	

			lustra wody ponad 60 %- 600 m², 5.Usunięciu lokalnych zatorów i przetamowań ze śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniających swobodny przepływ wody z zagospodarowanie we własnym zakresie z obowiązującymi przepisami dot. usuwania i utylizacji odpadów - 140 m³, 6.Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod opaskę faszynową – 20 m 7.Wykonanie podwójnych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 + 20 cm - 20 m umocnienia. 8.Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm- stok o nachyleniu powyżej 1: 2 – 5 szt. 9.Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm- stok o nachyleniu powyżej 1: 2 – 2 szt. 10.Pocięciu dłużyc na kawałki i ułożenie w stosie i pozostawienie w celach przyrodniczych. Uwaga na górnym odcinku cieku nie ma możliwości pozostawienia drewna, należy jej przewieźć do dolnego odcinka rzeki(	
--	--	--	--	--

			przy ujściu rzeki Warkocz)- 1,25 m³ 11.Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego.	
4.	Górno	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce”. Część I – Czarna Nida	1. Zabudowie wyrwy w msc. Skorzeszyce roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, dowiezieniu ziemi na zasypanie wyrwy wraz z zakupem -- 210 m³, 2. Zasypywaniu wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem - 210 m³, 3. Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod opaskę faszynowa jako usunięcie namułu o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,0-2,3 m gr warstwy namułu 0.30 m – 22 m, 4. Wykonaniu podwójnych opasek z kieszek faszynowych śr. 20+ 20 cm- 22 m umocnienia, 5. Wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach z kieszek na włókninie – krat płotka 1,0x1,0 m-44 m², 6. Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego.	
5.	Górno	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce”. Część I – Warkocz	Zasypaniu wyrwy i zabezpieczaniu skarpy w msc. Górno. 1 . Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - dowiezieniu ziemi na zasypanie wyrwy wraz z zakupem - 72 m³,	

			3. Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod opaskę faszynową – 30 m 5. Wykonaniu podwójnych opasek z kieszek faszynowych śr. 20+ 20 cm- 30 m umocnienia. 6. Naprawie skarpy przez obsiew- 40 m² Udrożnieniu koryta rzeki w msc. Niestachów. 1. Usunięciu lokalnych zatorów i przetamowań ze śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniający swobodny przepływ wody z zagospodarowanie we własnym zakresie z obowiązującymi przepisami w zakresie usuwania i utylizacji odpadów - 53 m³, 2. Mechanicznym ścinanie drzewa o średnicy 36 -45 cm - 1 szt. 3. Mechanicznym ścinanie drzew o średnicy 26-35 cm - 2 szt. 4. Pocięciu dłużyć na kawałki i ułożenie w stosie i postawienie w celach przyrodniczych -0,8m³, 5. Ręcznym ścinaniu i karczowaniu zagajników średniej gęstości – wycięcie krzaków i przycięcie zwisających nad wodą gałęzi - 0,09ha, 6. Zrębkowniu gałęzi pozostałych po wycince - 22 mp, 7. Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego.	
--	--	--	---	--

6.	Górno	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce”. Część I – Kakonianka	1.Przesunięciu odspójonej skarpy i wbudowanie w wyrwę- 8m³ 2.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - dowiezieniu ziemi na zasypanie wyrwy wraz z zakupem - dowóz z odległości do 10 km- 64,800 m³ 3.Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za kolejne 10 km Krotność = 10- 64,800 m³ 4.Zasypywaniu wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I- III i uformowaniem skarp- 64,800 m³ 5.Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod opaskę z faszyny.- 18 m 6.Wykonanie podwójnych opasek z kieszek faszynowych o śr 20+20- 18 m umoc 7.Wykonaniu narzutu kamiennego z płotkach z kieszek na włókninie –	
----	-------	--	---	--

			krata płotka 1,0x1,0 m- 21,600 m² 8.Posprzątaniu terenu po wykonanych robotach- dojazd do rzeki przez działkę prywatna wraz z wykonaniem tymczasowej drogi dojazdowej o dł. 30 m- 1 kpl 9.Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego- kpl	171 431,84zł
7.	Kielce, Nowiny	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce” Część II - Bobrza	1.Ręcznym ścinaniu gęstych krzaków - 0,02 ha, 2.Wywożeniu gałęzi pozostałych po wycince lub zrębkowanie - 20 mp, 3.Usunięciu lokalnych zatorów i przetamowań ze śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniający swobodny przepływ wody z zagospodarowanie we własnym zakresie z obowiązującymi przepisami dot. usuwania i utylizowania odpadów - 15 m³ 4.Wykoszenie roślinności ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy wraz z wywozem- 1600 m², 5.Wydobyciu z dna cieku roślin korzeniących się - Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni	

			lustra wody ponad 60 % - 1600 m², 6.Usunięciu lokalnych zatorów i przetamowań ze śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniających swobodny przepływ wody z zagospodarowanie we własnym zakresie z obowiązującymi przepisami w zakresie usuwania i utylizacji odpadów - 15 m³, Rzeka Bobrza, gm. Nowiny. 7.Usunięciu lokalnych zatorów i przetamowań ze śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniających swobodny przepływ wody z zagospodarowanie we własnym zakresie z obowiązującymi przepisami w zakresie usuwania i utylizacji odpadów - 190 m³, 8.Ręcznym ścinaniu gęstych krzaków - 0,5 ha, 9.Wywożeniu gałęzi pozostałych po wycinie lub zrębkowanie - 100 mp, 10.Wykonaniu narzutu kamiennego z kamienia ciężkiego luzem z brzegu. W tym dowiezienie wraz z zakupem – zabezpieczenie podmytej skarpy przy działce nr ewid. 155/2	
--	--	--	--	--

			obręb Sitkówka Nowiny przy ul. Olchowej – 5 m³. 11.Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego.	
8.	Kielce	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce” Część II - Sufraganiec	1 . Usunięciu zatoru i śmieci naniesionych przez nurt wody zalegających w korycie rzeki utrudniających swobodny przepływ wody oraz na działce przyległej do rzeki. Zagospodarowanie odpadów i śmieci we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami- 60 m³ 2. Zasypywaniu wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III i uformowaniem skarp- 60 m³ 3. Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod palisadę.- 30,0 m 4. Wykonaniu narzutu kamiennego w płotkach z kieszek na włókninie – krat płotka 1,0x1,0 m-60 m² 5. Wykonaniu palisady z kołków lub słupków o śr- 12-14 cm wbitych na 1,50 m gr kat.IV-30 m 6 Mechanicznym ścinaniu drzew z karczowaniem pni o średnicy 46 -55 cm- stok o nachyleniu 1:3 do 1:2- 1 szt. 7. Mechanicznym ścinaniu drzew z karczowaniem pni o średnicy 56 -65 cm- stok o nachyleniu 1:3 do 1:2- 1 szt.	

			8. Posprzątaniu terenu po wykonanych robotach- dojazd do rzeki przez działkę prywatną wraz z wykonaniem tymczasowej drogi dojazdowej o dł. 30 m- 1 kpl 9. Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego- kpl	
9.	Kielce	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce” Część II - Silnica	1. Wykoszeniu roślinności ręcznie ze skarp: porost gęsty, twardy wraz z wywozem (ze względu na utrudniony wywóz zastosowano krotność) (lokalnie) – 9600m² 2. Ręcznym ścinaniu średniej gęstości krzaków i podszycia (lokalnie)- 0,02 ha 3. Wywożeniu gałęzi pozostałych po wycince lub zrebkowanie – 10 mp 4. Usunięciu lokalnych zatorów i przetmowań ze śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniający swobodny przepływ wody z zagospodarowanie we własnym zakresie - 30 m³ 5. Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod opaskę faszynową jako usunięcie namułu o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,0-2,3 m gr warstwy namułu 0.30 m – 400 m 6. Wykonaniu podwójnych opasek z kieszek	

			faszynowych o śr. 20+20 m umoc. 7.Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego- kpl	
10.	Górno	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce” Część II – ciek 113	1.Ręcznym ścinaniu średniej gęstości krzaków i podszycia -0,010 ha 2.Wywożeniu gałęzi pozostałych po wycince lub zrebkowaniu – 2 mp 3.Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod opaskę faszynową .- 70 m 4.Wykonie pojedynczych opaskę z kiszek faszynowych o śr- 20 cm- 70 m umoc 5.Wykonaniu narzutu kamiennego z płotkach z kiszek na włókninie – krata płotka 1,0x1,0 m-70 m² 6.Wykonanie koszy z siatki stalowej wypełnionych kamieniem do obiektów inżynierskich o wymiarach 1,0x1,0x0,5 m – 16m³ 7.Usunięciu lokalnych zamulisk, zatorów i przetamowań ze śmieci i rumoszu zalegających w korycie rzeki wraz z wywozem- 3 m³ 8.Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego- kpl	161 243,70zł

11.	Piekoszów	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce” Część III – Ciek A	1. Wykoszeniu roślinności ręcznie ze skarp oraz pasem szer. 3 m wzdłuż jednej skarpy, porost gęsty, twardy wraz z wywozem – 12000 m², 2. Ręcznym ścinaniu gęstych krzaków oraz przycięciu zwisających gałęzi – 0,10 ha, 3. Wywożeniu gałęzi pozostałych po wycince lub zrębkowanie – 40 mp, 4. Wydobyć z dna cieku roślin korzeniących się - Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % - 2000 m², 5. Usunięciu lokalnych zatorów i przetamowań ze śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniający swobodny przepływ wody z zagospodarowanie we własnym zakresie z obowiązującymi przepisami w zakresie usuwania i utylizacji odpadów - 12 m³, 6. Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod opaskę faszynową – 10 m, 7. Wykonaniu podwójnych opasek z kieszek faszynowych w celu zabezpieczenia skarpy o śr. 20 + 20 cm - 10 m umocnienia,	
-----	-----------	--	---	--

			8.Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego.	
12.	Masłów	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce” Część III – Dopływ spod Św. Katarzyny	1.Wykoszeniu roślinności ręcznie ze skarp oraz pasem szer. 3 m wzdłuż jednej skarpy, porost gęsty, twardy wraz z wywozem – 4000 m² 2.Ręcznym ścinaniu gęstych krzaków oraz przycięcie zwisających gałęzi – 0,10 ha 3.Wywożeniu gałęzi pozostałych po wycince lub zrebkowanie – 60 mp 4.Usunięciu lokalnych zatorów i przetamowni ze śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniający swobodny przepływ wody z zagospodarowanie we własnym zakresie - 100 m³. 5.Mechanicznym karczowaniu pni (śr. 36-45 cm) Usuniecie zalegających pni z systemem korzeniowym (blokujący swobodny przepływ wody) – 5 szt. 6.Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod opaskę faszynowa jako usunięcie namułu o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,0-2,3 m gr warstwy namułu 0.30 m – 20 m 7.Wykonanie podwójnych opasek z kiszek	

			faszynowych o śr. 20 + 20 cm- 20 m umoc. 8.Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm- stok o nachyleniu powyżej 1: 2 – 2 szt. 9.Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego- 1 kpl	
13.	Pierzchnica	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce” Część III – Ciek od Gumienic	1.Ścinaniu piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm – stok o nachyleniu powyżej 1:2 - 3 szt. 2.Ułożeniu drewna w stosie i pozostawieniu w celach przyrodniczych – 0,9m³, 3.Usunięciu lokalnych zatorów i przetamowań ze śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniający swobodny przepływ wody z zagospodarowanie we własnym zakresie z obowiązującymi przepisami w zakresie - należy skalkulować wywóz - 10 m³, 4.Wydobyciu z dna cieku roślin korzeniących się - Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %- 65 m², 5.Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod palisadę – 80 m,	

			6. Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-12 cm wbitych na 1,5 m - 80 m, 7. Dowiezieniu ziemi na zasypanie wyrwy wraz z zakupem - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - 60 m³, 8. Zasypywaniu wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem i uformowaniem skarp - 60 m³, 9. Wykonaniu narzutu kamiennego z kamienia luzem z brzegu (w tym dowiezienie wraz z zakupem) - 64 m³, 10. Posprzątaniu terenu po wykonanych robotach - dojazd do rzeki wraz z wykonaniem tymczasowej drogi dojazdowej o dł. 50 m. 11. Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego.	
14.	Chmielnik, Morawica	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce” Część III – Dopływ z łągów	1. Ścinaniu piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)- 1 szt., 2. Ułożenie drewna w stosie i pozostawienia w celach przyrodniczych – 0,420m³,	

			3. Wykoszeniu roślinności ręcznie ze skarp oraz pasem szer. 3 m wzdłuż jednej skarpy, porost gęsty, twardy wraz z wywozem na odcinku 2550 m (w tym 500 m w msc. Brody) – 16300 m², 4. Ręcznym ścinaniu gęstych krzaków oraz przycięciu zwisających gałęzi – 0,20 ha, 5. Wywożenie gałęzi pozostałych po wycince lub zrębkowanie – 80 mp, 6. Wydobyciu z dna cieku roślin korzeniących się - Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % - 3710 m², 7. Usunięciu lokalnych zatorów i przetamowań ze śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniających swobodny przepływ wody z zagospodarowanie we własnym zakresie z obowiązującymi przepisami w zakresie usuwania i utylizacji odpadów - 20 m³, 8. Ręcznym wyrównaniu linii brzegowej pod opaskę faszynową – 12 m, 9. Wykonanie podwójnych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20 + 20 cm w celu zabezpieczenia	
--	--	--	--	--

			podmytej skarpy - 12 m umocnienia, 10.Prowadzeniu nadzoru przyrodniczego.	196 048,47zł
15.	Daleszyce	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce” - etap II Czarna Nida	1. Ręczne ścinanie gęstych krzaków oraz przycięcie zwisających gałęzi – 0,100 ha 2. Wywożenie gałęzi pozostałych po wycince lub zrębkowanie – 42 mp 3. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm - stok o nachyleniu powyżej 1:2 oraz wyciągnięcie złomów/wywrotów drzew z koryta rzeki – 5 szt. 4. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm - stok o nachyleniu powyżej 1:2 oraz wyciągnięcie złomów/wywrotów drzew z koryta rzeki – 3 szt. 5. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm - stok o nachyleniu powyżej 1:2 oraz wyciągnięcie złomów/wywrotów drzew z koryta rzeki – 2 szt. 6. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55 cm - stok o nachyleniu powyżej 1:2 oraz wyciągnięcie złomów/wywrotów drzew z koryta rzeki – 6 szt.	

			7. Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm - stok o nachyleniu powyżej 1:2 oraz wyciągnięcie złomów/wywrotów drzew z koryta rzeki – 2 szt. 8. Usunięcie lokalnych zatorów i przetamowań ze złomów drzew oraz śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniających swobodny przepływ wody z zagospodarowaniem we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. utylizacji śmieci.– 241 m3 9. Zasypywanie wyrwy z zagęszczeniem i uformowaniem skarp – 210 m3 10. Ręczne wyrównanie linii brzegowej pod opaskę faszynową – 20 m 11. Wykonanie podwójnych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm – 20 m 12. Dowiezienie ziemi na zasypanie wyrwy wraz z zakupem – 80 m3 13. Naprawa skarp przez obsiew – 40 m2	
	Górno	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce” - etap II Kakonianka	1. Usunięcie lokalnych zatorów i przetamowań ze śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniających swobodny	

			przepływ wody z zagospodarowaniem we własnym zakresie należy skalkulować wywóz 20 m³ 2. Ręczne wyrównanie linii brzegowej pod palisadę – 160 m 3. Wykonanie palisady z kołków lub słupków o śr. 10-20 cm wbitych na 1.50 m w gr.kat.I-III – 160 m 4. Dowiezienie ziemi na zasypanie wyrwy wraz z zakupem – 60 m³ 5.zasypanie wyrwy wraz z zagęszczeniem i uformowaniem skarp – 60 m³ 6. Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia luzem z brzegu na geowłókninie (w tym dowiezienie wraz z zakupem) – 128 m³	
	Daleszyce	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kielce” - etap II Dopływ z Sukowa	1.Usunięcie lokalnych zatorów i przetamowań ze złomów drzew oraz śmieci zalegających w korycie rzeki utrudniających swobodny przepływ wody z zagospodarowaniem we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. utylizacji śmieci – 20 m³ 2. Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-	

			III i uformowaniem skarp – 40 m ³ 3. Ręczne wyrównanie linii brzegowej pod opaskę faszynową – 80 m 4. Wykonanie podwójnych opasek z kieszek faszynowych o śr. 20+20 cm – 80 m 5. Zasypanie wyrw (w tym dowiezienie ziemi na zasypanie wyrwy wraz z zakupem) – 48 m ³ 6. Wykonanie narzutu kamiennego w płótkach z kieszek na włóknie - krata płotka 1.0x1.0 m – 80 m ² 7. Prowadzenie nadzoru przyrodniczego	
				138 756,30zł

1. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo Wodne z 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt. 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt. 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	21	204
II	31	233
III	21	160
IV	20	203
Rocznie	93	800

2. Pozostałe informacje.

Wykonano 146 wyjazdów w teren w celu wizji terenowych do prowadzonych spraw.

- I. Wykonanie decyzji uzyskanych na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody**

1. **WPN-II.6401.33.2022.MN z dnia 05.05.2022 r.** – decyzja na wielokrotne, ręczne i mechaniczne niszczenie tam wybudowanych przez bobry zlokalizowanych na cieku Dopływ spod Świętej Katarzyny na odcinku w km 0+000-1+000, gmina Masłów:
 - 26.05.2022r. – dokonano rozbiórki tamy w km 0+350 - 1 szt., obręb Ciekoty, gmina Masłów, woj. świętokrzyskie,
 - 17.10.2022r.- dokonano rozbiórki tam w km 0+150, 0+350 - 2 szt. obręb Ciekoty, gm. Masłów, woj. świętokrzyskie.
2. **WPN-II.6401.76.2022.MN z dnia 03.11.2022 r.** – decyzja na wielokrotne niszczenie tam wybudowanych przez bobry zlokalizowanych na Dopływie spod Chebździa na odcinku w km 1+970-2+740 obręb Pierzchnica, gmina Pierzchnica:
 - 15.11.2022r. – dokonano rozbiórki tam w km 1+970 - 2+740 - 6 szt., obręb Pierzchnica, gmina Pierzchnica.
3. **WPN-II.6401.74.2021.MN z dnia 13.10.2021 r.** – decyzja na wielokrotne niszczenie tam wybudowanych przez bobry na rzece Pierzchnianka na odcinku w km 13+000 - 15+700 w miejscowości Osiny, gmina Pierzchnica:
 - 22.08.2022r. – dokonano rozbiórki tam w km 13+000 – 15+700 – 3 szt., obręb Osiny, gmina Pierzchnica.
4. **WPN-II.6401.100.2021.MN z dnia 16.12.2022 r.** – decyzja na niszczenie tam wybudowanych przez bobry na cieku Dopływ spod gaj. Jastrzębi Dół na odcinku w km 1+500-2+000 oraz 4+000-4+800, obręb Bieliny Kapitulne, gmina Bieliny:
 - 03.08.2022 r. - dokonano rozbiórki tamy w km 1+500-2+000 – 1 szt., obręb Bieliny Kapitulne, gmina Bieliny,
 - 9.03.2022 r. oraz 12.09.2022 r. (dwukrotnie) w km 4+000-4+800 – 1 szt., obręb Bieliny Kapitulne, gmina Bieliny.
5. **WSI.6401.45.2020.MN z dnia 19.10.2020 r.** – decyzja na usuwanie tam wybudowanych przez bobry na rzece Czarna Nida w km 43+700-45+500 (działka nr ewid. 383/3, obręb Borków, gmina Daleszyce), zezwolenie na usuwanie tam wybudowanych na rowie opaskowym zbiornika wodnego Borków (działki nr ewid. 884, 621/6, 627/1, obręb Słpiec, gmina Daleszyce) – w ramach zezwolenia tamy usuwane są po wybudowaniu ich przez bobry, tj. 45 - krotnie w terminie od 01.01.2022r. do 30.09.2022r.;

Kierownik
Nadzoru Wodnego

Jacek Frydel

Kielce, 19.06.2023r.

Sporządził: Jacek Frydel, Kierownik NW Kielce



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie

Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej
ul. Partyzantów 29
28-500 Kazimierza Wielka

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ
NA OBSZARACH POWIATÓW: KAZIMIERSKIEGO, PIŃCZOWSKIEGO,
JĘDRZEJOWSKIEGO, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
ORAZ MIECHOWSKIEGO, PROSZOWICKIEGO, WOJ. MAŁOPOLSKIE
ZA ROK 2022**

SPORZĄDZIŁ:

KIEROWNIK

Marcin Laprus

Kazimierza Wielka, czerwiec 2023 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej

ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka

tel.: +48 691 417 485, tel./fax.: +48 41 350 10 09 | e-mail: nwkazimierza@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2022, na terenie powiatów kazimierskiego, miechowskiego, pińczowskiego, proszowickiego i jędrzejowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Kielcach, Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej.


Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na ciekach oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej obejmuje swoim zasięgiem część terenów powiatów: kazimierskiego, miechowskiego, pińczowskiego, proszowickiego oraz w niewielkiej części teren powiatu jędrzejowskiego. Całkowita powierzchnia objęta zasięgiem NW w Kazimierzy Wielkiej stanowiąca zlewnie rzeki Nidzicy wynosi 704,6 km².

Na terenie administrowanym przez NW w Kazimierzy Wielkiej łączna długość cieków wynosi 335 km, długość wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy jest równa 7,4 km. Na terenie gm. Koszyce obwałowanie chroni powierzchnię 50 ha, na terenie gm. Bejsce 180 ha, na terenie gm. Skalbierz 220 ha.

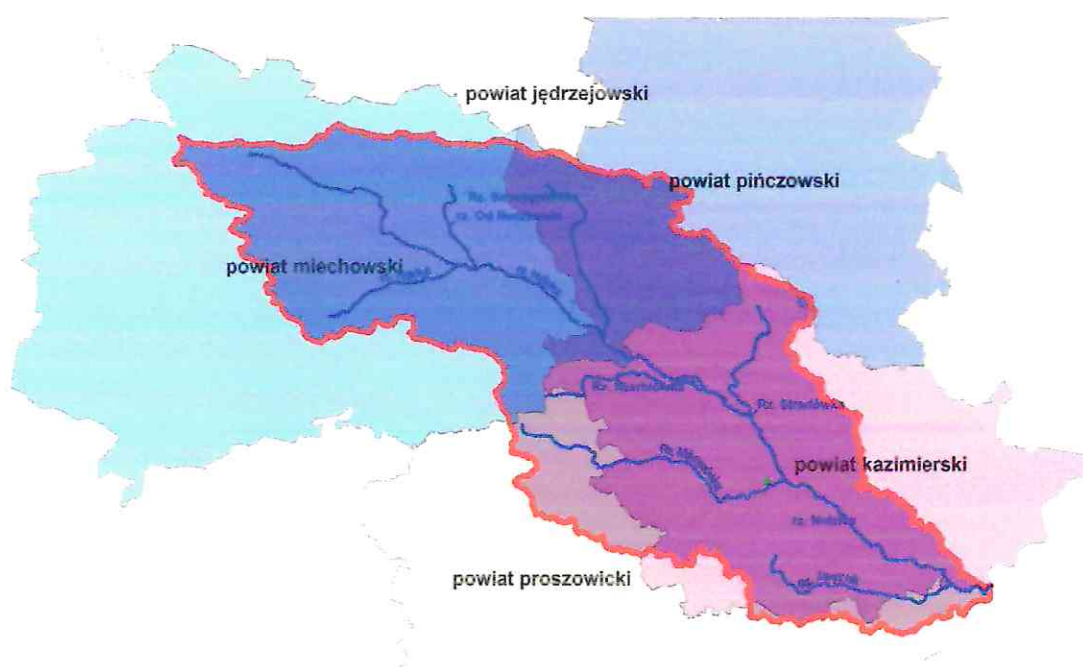

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Kielcach	Kazimierza Wielka	kazimierski	Bejsce
			Czarnocin
			Kazimierza Wielka
			Opatowiec
			Skalbmierz
		miechowski	Charsznica
			Kozłów
			Książ Wielki
			Miechów
			Racławice
			Słaboszów
		pińczowski	Działoszyce
			Michałów
			Pińczów
			Złota

		proszowicki	Koszyce
			Pałecznicza
			Proszowice
		jędrzejowski	Radziemice
			Wodzisław

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW w Kazimierzy Wielkiej.

Lp.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1.	Bejsce, Kazimierza Wielka, Koszyce, Skalbmierz, Ślaboszków	Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach	Obsługa wałów przeciwpowodziowych wraz z odpływami i śluzami wałowymi na długości 7,4 km oraz obsługa i konserwacja jazów na rzece Nidzicy w m. Kamyszów; na rzece Nidzicy w m. Ślaboszków, na rzece Młynówka-Kamyszów w m. Kamyszów; na rzece Małoszówce w m. Donosy, na rzece Szarbiówce wraz z zastawką. Celem robót było prowadzenie nadzoru nad urządzeniami pełniącymi funkcję przeciwpowodziową oraz budowlami hydrotechnicznymi, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego oraz ich prawidłowego funkcjonowania.	79 040,00 zł
2.	Koszyce, Bejsce, Skalbmierz	„Usługa dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie” – zad. Nr 44 – Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Kazimierza Wielka	W ramach zadania dokonano wykoszenia roślinności z wałów przeciwpowodziowych na długości 7,4 km, pow. 10,03 ha. Prace miały na celu zapewnienie odpowiedniego stanu zadarnienia korpusu wałów oraz umożliwienie kontroli bezpieczeństwa budowli przeciwpowodziowych.	14 948,71 zł
3.	Czarnocin, Koszyce, Skalbmierz.	„Kompleksowe utrzymanie koryt rzek i wałów p.powodziowych na terenie NW Kazimierza Wielka”	W ramach zadania wykonano: 1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Stradówki – udrożnienie koryta w km 2+375 – 7+175 (ścięcie drzew i krzewów, usunięcie przetamowań, zatorów i tam bobrów, zabudowa wyrw); 2. Kompleksowe utrzymanie koryta Dopływ z Topoli - udrożnienie koryta	300 878,84 zł

			w km 0+322-0+827 (wycięcie zakrzaczenia i wykoszenie roślinności, odmulenie koryta i zagospodarowanie urobku). Celem prac było zapewnienie swobodnego przepływu wód, przywrócenie i zachowanie odpowiedniego stanu dna i brzegów koryta cieku 3. Prace utrzymaniowe w obrębie wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidzicy na terenie NW Kazimierza Wielka – likwidacja kolein na koronie wału w km 0+505-1+165. Celem robót była poprawa stanu technicznego korony wału.	
4.	Skalbmierz, Działoszyce, Słaboszów.	„Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Kazimierza Wielka”	W ramach zadania wykonano: 1. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Szarbiówki – udrożnienie koryta w km 2+450 – 3+862 (wycięcie zakrzaczenia i wykoszenie roślinności, usunięcie przetamowań, odmulenie koryta i zagospodarowanie urobku); 2. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Jakubówki – udrożnienie koryta w km 0+000 – 1+080 (wycięcie drzew i zakrzaczenia, wykoszenie roślinności, odmulenie koryta i zagospodarowanie urobku, umocnienie stopy skarpy kiszka faszynową); 3. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Wielkanocnej – udrożnienie koryta w km 1+985 – 2+535 (wycięcie zakrzaczenia, wykoszenie roślinności, usunięcie przetamowań, odmulenie koryta i zagospodarowanie urobku, umocnienie stopy skarpy kiszka faszynową); 4. Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kalinki – wykonanie prac zabezpieczających koryto rzeki w km 3+120 – 3+140 (wykonanie palisady u podstawy i zabezpieczenie skarpy gabionami, w km 3+190-3+195 oraz 3+670-3+680 (wykonanie brzegoskłonu krytego oraz narzutu kamiennego na koronie skarpy).	258 233,58 zł

			Celem prac było zapewnienie swobodnego przepływu wód, przywrócenie i zachowanie odpowiedniego stanu dna i brzegów koryta cieku.	
5.	Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Słaboszów.	„Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach” – Część I – teren Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju oraz na terenie Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej”	W ramach zadania wykonano usunięcie tam i zatorów z koryt rzek: Dopływ spod Gruszowa, Dopływ spod Łyczakowa, Sancygniówka, Jawornik, Dopływ spod Zysławic, Dopływ Spod Wojsławic, Nidzica	49 561,20 zł
6.	Działoszyce, Skalbmierz, Książ Wielki, Słaboszów	„Bieżąca obsługa interwencyjnej wycinki drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w 2022 roku”	W ramach zadania wykonano usunięcie krzewów i drzew zagrażających budynkom i infrastrukturze technicznej.	35 591,16 zł
	Łączna wartość zleconych usług i robót:			738 253,49 zł
7.	Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Działoszyce, Kozłów, Książ Wielki, Pałecznica.	Usuwanie tam bobrów na podstawie uzyskanych decyzji RDOŚ oraz zarządzenia RDOŚ w Kielcach z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego	Udrożnienie koryt cieków poprzez usuwanie tam bobrów – w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu wód na gruntach przyległych. Usunięto tamy bobrowe: – 12 szt. na cieku Dopływ z Zięblic w m. Zagórzycy, Zięblice; 13 szt. na cieku Dopływ z Topoli w m. Topola, Cudzynowice; – 4 szt. na rz. Sancygniówce w m. Sancygniów; – 9 szt. na rz. Jawornik w m. Donatkowice; – 2 szt. na cieku Dopływ z Zysławic w m. Donatkowice; – 9 szt. na cieku Dopływ spod Gruszowa w m. Skorczów, Nadzów; – 2 szt. na Cieku Dopływ spod Odonowa w m. Odonów; – 34 szt. na rzece Nidzicy w m. Rogów, Rzędowice.	Siłami własnymi PGW WP

5. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017r.

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	7	77
II	11	109
III	7	105
IV	13	90
ROCZNIE	38	381

6. Pozostałe informacje.

W czasie pojawienia się intensywnych opadów deszczu wały przeciwpowodziowe rzeki Nidzicy oraz główne ciek, szczególnie na odcinkach przepływających przez tereny zabudowane, były patrolowane w zakresie odpowiednim do panującej sytuacji.

W roku sprawozdawczym na terenie NW nie wystąpiło zagrożenie powodziowe z powodu zjawisk lodowych na ciekach.

W 2022 r. pracownicy NW Kazimierzy Wielkiej podjęli 131 interwencji w terenie.

Kazimierza Wielka, 13.06.2023r.

Sporządził: Marcin Laprus - Kierownik NW Kazimierza Wielka

KIEROWNIK
mc
Marcin Laprus



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Nadzór Wodny w Jędrzejowie

ul. Przypkowskiego 28 a

28 – 300 Jędrzejów

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W JĘDRZEJOWIE**

NA OBSZARACH POWIATÓW:

- BUSKI, JĘDRZEJOWSKI, KIELECKI, KONECKI, PIŃCZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI,
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
- MIECHOWSKI, WOJ. MAŁOPOLSKIE
- ZAWIERCIAŃSKI, WOJ. ŚLĄSKIE

ZA ROK 2022

Dyrektor
Zarządu Zlewni w Kielcach

Jędrzejów, czerwiec 2023

DYREKTOR
Radosław Radoń

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.
4. Zakres prac wykonywanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.
6. Pozostałe informacje.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2022, na terenie powiatów: buskim, jędrzejowskim, kieleckim, koneckim, pińczowskim, włoszczowskim, woj. świętokrzyskie, miechowskim, woj. małopolskie, zawierciańskim, woj. śląskie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Kielcach, Nadzór Wodny w Jędrzejowie.


Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowania szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Jędrzejowie obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat jędrzejowski, w części powiaty: buski, kielecki, pińczowski, włoszczowski oraz w niewielkiej części powiat konecki z terenu woj. świętokrzyskiego, a także część powiatu miechowskiego z terenu woj. małopolskiego i niewielką część powiatu zawierciańskiego z terenu woj. śląskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie wynosi 2084,9 km².

Na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny w Jędrzejowie długość cieków wynosi 619,8 km oraz znajduje się 46,1 km wałów p. powodziowych (rzeki Nidy, Mierzawy, Branki, Cieków od Bełku) na terenie powiatów jędrzejowskiego i pińczowskiego, 1 szt. – przepompownia, gm. Oksa (do nawadniania obiektu melioracyjnego) i 92 szt. obiektów piętrzących (jazy, zastawki).

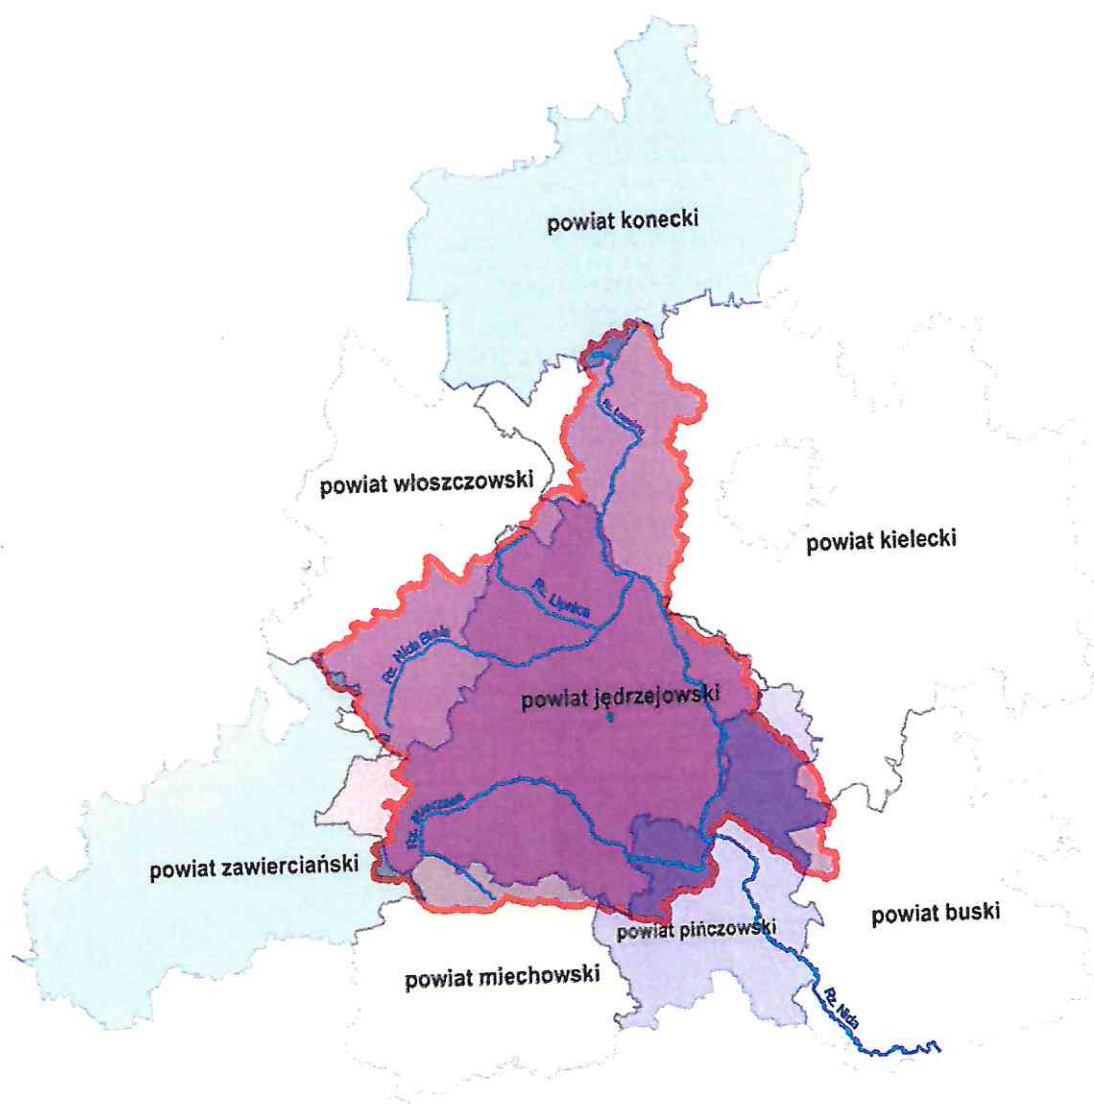

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Kielcach	Jędrzejów	Buski	Busko-Zdrój
		Jędrzejowski	Imielno
			Jędrzejów
			Małogoszcz
			Nagłowice
			Oksa
			Sędziszów
			Słupia Jędrzejowska
			Sobków
			Wodzisław
		Kielecki	Chęciny
			Chmielnik
			Łopuszno
			Miedziana Góra
			Mniów
			Morawica
			Piekoszów
			Sitkówka Nowiny
			Strawczyn
		Konecki	Radoszyce
			Smyków
		Pińczowski	Działoszyce
			Kije
			Michałów
			Pińczów
		Włoszczowski	Krasocin
			Moskorzew
			Radków
			Secemin
			Włoszczowa
		Miechowski	Kozłów
			Książ Wielki
		Zawierciański	Szczekociny
			Żarnowiec

4. Zakres prac wykonywanych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie

Lp.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonywanych prac /brutto/
1.	Pińczów, Michałów, Kije, Imielno, Sobków	Bieżąca obsługa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach	Nadzorowanie, patrolowanie wałów i urządzeń wałowych, konserwacja i koszenie odpływów od śluz wałowych, wycinanie samosiejek drzew i krzaków, rozrzucanie kretowisk i zasypywanie nor, odkruszanie z lodu i odśnieżanie śluz, drobne naprawy przy budowlach - 46,1 km.	184 598,40 zł
2.	Pińczów, Michałów,	Koszenie wałów p. powodziowych na	„Usługi dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach	69 395,10 zł

	Kije, Imielno, Sobków	terenie Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie	na lata 2020 – 2022 – zadanie nr 3 (część 3) Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Jędrzejów w latach 2020 – 2022”, tj. wały p. powodziowe na dł. 46,1 km i pow. 36,93 ha.	
3.	Nagłowice, Oksa, Imielno, Wodzisław, Jędrzejów, Sobków, Moskorzew	Kompleksowe utrzymanie koryt rzek na terenie NW Jędrzejów:	Część I: Brzeźnica, Ciek od Emilianowa, Ciek od Goznej - rozmiar: 8,16 km na kwotę brutto: 137 366,10 zł	416 588,70 zł
4.			Część II: Biała Nida, Ciek od Trzcinka, Kwilinka - rozmiar: 3,59 km na kwotę brutto: 86 247,60 zł	
5.			Część III: Starorzecze rzeki Nidy, Jakubówka, Ciek od Korytnicy - rozmiar: 6,34 km na kwotę brutto: 96 144,00 zł	
6.			Część IV: Łososinka, Struga Wygnanów - rozmiar: 8,6 km na kwotę brutto: 96 831,00 zł	
7.	Jędrzejów, Sędziszów, Michałów	Interwencyjna wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Jędrzejów	Usunięcie 2 szt. drzew przy rz. Jasionka obręb 0006 miasta Jędrzejów	24 377,76 zł
8.			Usunięcie 6 szt. drzew przy rz. Mierzawa obręb 0003 miasta Sędziszów	
9.			Usunięcie 2 szt. wywrotów w obrębie 0006 miejscowości Michałów, gm. Michałów oraz w obrębie miejscowości Słaboszowice, gm. Sędziszów	
10.			Usunięcie krzaków i zakrzaczeń rosnących na rz. Murawce na terenie miasta Jędrzejowa oraz gałęzi z przycinką i pielęgnacją drzew rosnących na skarpie rzeki Brzeźnicy w Jędrzejowie przy ul. Krzywej	
11.	Secemin, Piekoszów, Kije	Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach” – część II – Teren Nadzoru Wodnego Jędrzejów	Usunięcie przetamowań z przewalonych drzew i rumoszu na Strudze Podłęskiej w m. Podłęże.	29 764,80 zł
12.			Usunięcie tam bobrowych z koryta ciek – Struga Krzepin w m. Krzepin, gm. Secemin – min. 4 tamy bobrowe” oraz usunięcie tam bobrowych z koryta ciek – rz. Kalisz w m. Łosienek, gm. Piekoszów – min. 2 tamy bobrowe – rozmiar: 122 mp, wartość: 17 128,80 zł/brutto	
13.			Usunięcie tam bobrowych z koryta ciek – Struga Chwałowicka w m. Czechów – min. 2 szt., Janów – min. 2 szt. wraz z zatorami w m. Umianowice – min. 2 szt., gm. Kije – rozmiar: 90 mp, wartość: 12 636,00 zł/brutto	

5. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	12	176
II	13	191
III	8	177
IV	19	190
Rocznie	52	734

6. Pozostałe informacje.

- Dokonanie wiosennego i jesiennego przeglądu stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rz. Nidy, Mierzawy, Branki i Ciek od Bełku, gm. Sobków, Imielno, Michałów, Kije, Pińczów.
- Dokonanie odbioru robót pogwarancyjnych dla zadań – część 1: „Prace utrzymaniowe w korycie rzeki Brzeźnicy”, „Usuwanie szkód powodziowych na rzece Nida”, część 2: „Ciek od Sokołowa, rzeka Jakubówka, Nida Biała i Kwilanka, rzeka Rudka”;
- Udział w radach technicznych dot. zadań inwestycyjnych PROW, m.in.: „Lipnica z dopł. rzeki Wygnanów” oraz „Przepompowni Popowice” jak również zadań w ramach PKZW, tj. „Zwiększenie zdolności retencyjnej w ciekach i na obiektach "Lipnica" i "Mniszek", gm. Małogoszcz, woj. świętokrzyskie i „przebudowy budynku” w Jędrzejowie;
- Udział w wizjach lokalnych w terenie z Wykonawcami dla zadań inwestycyjnych pn.: „Zmiana parametrów hydraulicznych oraz trasy koryta Ciek od Słupi na terenie gmin Słupia i Sędziszów, woj.: świętokrzyskie” oraz zbiornik „Wierna Rzeka”;
- Kontrola i udział w wizjach lokalnych dot. stawów, piętrzeń oraz grodzienia nieruchomości w obrębie cieków, w tym interwencje i zgłoszenia innych podmiotów i mieszkańców;
- Udział w spotkaniach z Burmistrzem miasta Jędrzejowa ws. rzeki Brzeźnicy;
- Opiniowanie działań planowanych inwestycji przez innych beneficjentów w zakresie występowania urządzeń wodnych oraz wydawanie warunków technicznych dla realizacji robót w ilości ca 35 szt.;
- Podejmowanie działań, interwencji terenowych w/s usuwania przetamowań, zatorów i rozbiórki tam bobrowych na ciekach, wycinki drzew rosnących na skarpach cieków, robót utrzymaniowych na ciekach wraz z weryfikacją zgłoszeń w terenie w ilości ca 55 szt.;
- Przygotowanie danych i materiałów do Planów Utrzymania Wód, Planów Kształtowania Zasobów Wodnych, Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym itp.;
- Monitorowanie i raportowanie prowadzonych działań w ramach retencji korytowej (PKZW), w zakresie piętrzeń na ciekach;
- Monitorowanie i kontrola sytuacji dot. śniętych ryb i innych zanieczyszczeń oraz zjawisk lodowych na ciekach z terenu działania NW Jędrzejów.

Sporządził: Andrzej Sito – Kierownik NW Jędrzejów
Jędrzejów, 12.06.2023 r.

Kierownik
Nadzoru Wodnego
Andrzej Sito



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny
we Włoszczowie
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO WE WŁOSZCZOWIE
NA OBSZARACH POWIATÓW:
WŁOSZCZOWSKIEGO, CZĘSTOCHOWSKIEGO, KONECKIEGO,
KIELECKIEGO, RADOMSZCZAŃSKIEGO, JĘDRZEJOWSKIEGO
ORAZ ZAWIERCIAŃSKIEGO
ZA ROK 2022**

Włoszczowa, czerwiec 2023 r.

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2022, na terenie powiatów: włoszczowskiego, częstochowskiego, koneckiego, kieleckiego, radomszczańskiego, jędrzejowskiego, zawierciańskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, Nadzór Wodny we Włoszczowie.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny we Włoszczowie obejmuje swoim zasięgiem głównie środkową i północną część powiatu włoszczowskiego, a ponadto północno-wschodnią część powiatu częstochowskiego, północno-zachodnią część powiatu kieleckiego, południowo-zachodnią część powiatu koneckiego, fragment części wschodniej powiatu radomszczańskiego, fragment północno-zachodniej części powiatu jędrzejowskiego, fragment powiatu zawierciańskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW we Włoszczowie wynosi około 887 km².

Na terenie Nadzoru Wodnego we Włoszczowie znajdują się 22 rzeki, ich długość na podstawie posiadanej ewidencji określa się na 279,73 km. Na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie występuje 10 urządzeń piętrzących (9 jazów i 1 zastawka), które pozostają w całorocznej obsłudze.

Recypientem wód z terenu Nadzoru Wodnego we Włoszczowie jest rzeka Pilica. Rzeki Nadzoru Wodnego we Włoszczowie stanowią prawobrzeżne dopływy rzeki Pilicy i wpływają do niej na Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 - Dolina Górnej Pilicy.

Mapa poglądowa przedstawiająca obszar działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie.

L.p.	Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
1.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	włoszczowski	Kluczewsko
				Krasocin
				Secemin
				Włoszczowa
2.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	częstochowski	Konieczpol
3.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	konecki	Fałków
				Radoszyce
				Ruda Maleniecka
				Słupia (Konecka)
4.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	kielecki	Łopuszno
5.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	radomszczański	Przedbórz
				Wielgomłynny
				Żytno
6.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	jędrzejowski	Małogoszcz
7.	Piotrków Trybunalski	Włoszczowa	zawierciański	Szczekociny

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie.

W 2022r. na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie realizowano roboty utrzymaniowe i eksploatacyjne polegające na rozbiórce tam bobrowych i zatorów na rzekach, a także na utrzymaniu i obsłudze budowli piętrzących (9 jazów i 1 zastawki) oraz konserwacji rzek.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Fałków, Kluczewsko, Konieczpol, Krasocin, Łopuszno, Małogoszcz, Przedbórz, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Secemin, Słupia (Konecka), Szczekociny, Wielgomłynny, Włoszczowa, Żytno	„Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w 2022r.” znak sprawy: WA.ROZ.2810.3.2022/RZGW, w zakresie dotyczącym Części 8: Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego we Włoszczowie	1. Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja zatorów wraz z zagospodarowaniem pozostałości z rozbiórki i wywozem 2. Zabezpieczenie drzew siatką	82 125,87 zł

2	Krasocin, Włoszczowa, Przedbórz, Słupia (Konecka)	„Część 6: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW we Włoszczowie w ramach postępowania nr: WA.ROZ.2810.100.2021/ZZPT”	1. Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli. 2. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Konserwacja zamknięć. Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń. Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obrębie budowli. 3. Naprawa brakujących elementów kładek roboczych, oczyszczenie kładek, uzupełnienie ubytków konstrukcji żelbetonowych, uzupełnienie desek wraz z ich impregnacją w kładkach z nawierzchnią drewnianą. 4. Uzupełnienie ubytków betonowych budowli betonem hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni pionowych i poziomych konstrukcji betonowych w miejscach występowania pęknięć i ubytków betonowych w konstrukcjach żelbetonowych jazów. 5. Likwidacja korozji stalowych elementów budowli wraz z ich malowaniem (na czarno) i zabezpieczeniem podkładem antykorozyjnym oraz mycie ciśnieniowe elementów betonowych budowli, 4 szt. 6. Uzupełnienie zabezpieczeń (kłodki) na mechanizmach do regulacji piętrzenia, 4 szt. 7. Monitoring budowli	64 014,12 zł
3	Krasocin	„Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Koniecpolu, nr sprawy: WA.ROZ.2810.40.2022/ZZPT”	1. Ścinanie drzew średnio twardych dwie odnogi o średnicy pnia 30-45 cm metoda alpinistyczna, m. Krasocin gmina Krasocin 2. Wywożenie dłużyc, złożenie drzewa przy magazynie OH Sulejów w Smardzewicach 3. Posprzątanie terenu wraz ze zrębkowaniem gałęzi	7 236,00 zł (płatność w 2023r.)

4	Krasocin	„Naprawa lewego brzegu skarpy rz. Białka Krasocka w m. Borowiec”	1. Ręczne wykoszenie porostów traw ze skarp z wygrabieniem i utylizacją porost twardy gęsty 2. Usunięcie powstałych zatorów i namulisk 20 m powyżej syfonu oraz 40 m poniżej syfonu 3. Zabezpieczenie skarpy przed podmyciem kiską faszynową podwójną 4. Uformowanie skarpy brzegu lewego poprzez zasypanie wyrwy oraz jej zagęszczenie dowiezionym i zakupionym gruntem 5. Wzmocnienie podłoża przy pomocy geowłókniny 6. Podsypka żwirowa pod brakujące dyble betonowe 7. Zakup i uzupełnienie brakujących dybli betonowych typ DC-15 o grubości 15cm 8. Plantowanie terenu, humusowanie, zakup i obsiew mieszką trawą 9. Roboty porządkowe	7 086,03 zł
5	Krasocin, Włoszczowa, Przedbórz, Słupia (Konecka)	„Dokumentacje - operaty wodnoprawne wraz z wymaganymi załącznikami, nr sprawy: WA.ROZ.2811.144.2022 – dot. Części 1 – Zwiększenie zdolności retencyjnej rzek na terenie NW we Włoszczowie – opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z wymaganymi załącznikami”	1. Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz instrukcją eksploatacji budowli Jaz w m. Żeleźnica w km 0+260 rzeki Czarna Stara 2. Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz instrukcją eksploatacji budowli Jaz w m. Nadolnik w km 2+758 rzeki Jeżówka 3. Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz instrukcją eksploatacji budowli Jaz w m. Zagacie w km 35+190 rzeki Czarna Włoszczowska 4. Operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz instrukcją eksploatacji budowli Jazy w km 1+082, 2+136, 4+041, 5+406, 7+564 rzeki Czarna Nowa w miejscowościach Oleszno, Dąbrówki, Brygidów, gm. Krasocin, powiat włoszczowski	7 9642,50 zł
6	Krasocin	„Kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie NW we Włoszczowie, w ramach postępowania nr: WA.ROZ.2810.86.2022/ZZPT. Kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ w Piotrkowie Trybunalskim”	1. Kontrola okresowa roczna oraz pięcioletnia budowli hydrotechnicznych tj. Jazy w km 1+082, 2+136, 4+041, 5+406, rzeki Czarna Nowa w miejscowościach Oleszno, Dąbrówki, gm. Krasocin, powiat włoszczowski	5 220,12 zł

5. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny we Włoszczowie.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2625)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	6	180
II	10	185
III	6	208
IV	6	181
ROCZNIE	28	754

6. Pozostałe informacje.

W ramach ograniczania skutków suszy retencjonowano wodę w korytach rzek poprzez jej piętrzenie na rzekach. Na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie w 2022 r. nie wystąpiły negatywne zjawiska typu: powodzie, zjawiska lodowe.

KIEROWNIK
Błaszczyk
Sabina Błaszczyk

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Biuro Rady Powiatu
ul. Jana III Sobieskiego 9
42 - 217 Częstochowa;
2. Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Biuro Rady Powiatu
ul. Sienkiewicza 34
42 - 400 Zawiercie;
3. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Biuro Rady Powiatu
ul. 11 Listopada 83
28 - 300 Jędrzejów;
4. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Biuro Rady Powiatu
ul. Wiśniowa 10
29 - 100 Włoszczowa;
5. Starostwo Powiatowe w Radomsku
Biuro Rady Powiatu
ul. Leszka Czarnego 22,
97 - 500 Radomsko;
6. Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25 – 211 Kielce;
7. Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2
26 – 200 Końskie
8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
9. a/a