

Sopot, dnia 08.09.2021 r.

Prowadzący instalację:

Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Adres do korespondencji:

:h

Starosta Jędrzejowski
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

Dotyczy: ustawowego obowiązku wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Działając z upoważnienia Towerlink Poland Sp. z o.o., informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr BT12226 JĘDRZEJÓW_REYMONTA zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 496/1, ul. Reymonta 12, Jędrzejów, gmina Jędrzejów, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie. Dane ulegają zmianie zgodnie z zaktualizowanym formularzem zgłoszenia instalacji i nie mają charakteru zmian istotnych.

Pełnomocnik

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 października 2014 r.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska
4. Formularz zmiany danych instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

FORMULARZ ZMIANY DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
Starosta Jędrzejowski, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
BT12226 JĘDRZEJÓW_REYMONTA

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

województwo:	świętokrzyskie	KTS:	10052600000000
powiat:	jędrzejowski	KTS:	10052615302000
gmina:	Jędrzejów	KTS:	10052615302023

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 496/1, ul. Reymonta 12, Jędrzejów, województwo świętokrzyskie

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla: 2100 użytkowników.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkość i rodzaj emisji
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Podana moc emitowana przez instalację jest mocą maksymalną.

11. Informacja czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Konstrukcja instalacji ogranicza wielkość emisji tak, że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

	1)	2)	3)	4)	5)	
L.p.	Współrzędne geograficzne	Zakres częstotliwości	Wys. zawieszenia środka anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
		[MHz]	[m] n.p.t.	[W]	[°]	[°]
1	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	1800/900	40,0	6716	20	0-5/0-5
2	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	1800/2100/2600/ 900	40,0	15241	105	0-5/0-5/0-5/ 0-5
3	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	1800/2100/2600/ 900	40,0	14885	210	0-6/0-6/0-6/ 0-6
4	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	1800/2100/2600/ 900	40,0	15055	300	0-5/0-5/0-5/ 0-5
5	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	2600	34,8	16433	80	2-5

6	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	2600	34,8	16433	200	2-4
7	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	2600	34,8	16433	320	2-5
8	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	80000	37,7	141,25	214	-
9	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	38000	37,0	102,33	286	-

6) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) rozpatrywana instalacja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Miejsca dostępne dla ludności występują poza osiami głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w przedziale odległości wyznaczonych na podstawie ww. rozporządzenia.

7) Wyniki pomiarów

Przeprowadzone pomiary dla celów ochrony środowiska wykazały, iż na terenie otaczającym instalację nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w przepisach.

13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): Sopot, 2021-09-08

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

Podpis

II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie

Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....	



SPRAWOZDANIE
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA

LBMT/234/08/21/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	BT12226 JĘDRZEJÓW_REYMONTA
ADRES STACJI	dz. nr 496/1, ul. Reymonta 12, Jędrzejów
GMINA	Jędrzejów
POWIAT	jędrzejowski
WOJEWÓDZTWO	świętokrzyskie

Sporządzający sprawozdanie		
Autoryzacja		

Data pomiarów: 03-09-2021

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Parametry anten sektorowych
 - 2.2. Parametry anten radioliniowych
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	Towerlink Poland Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4
Zlecniodawca	
Przedstawiciel zlecniodawcy	
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Kontener techniczny
Nazwiska osób wykonujących pomiary	l czny
Poinformowanie o pomiarach z min. 3-dniowym wyprzedzeniem	Nie dotyczy (w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))
Data i godzina wykonania pomiarów	03-09-2021, 18:20-19:20
Temperatura otoczenia [°C]	21,1 - 19,7
Wilgotność względna [%]	52,4 - 58,3
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zlecniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Nie stwierdzono występowania źródeł pól elektromagnetycznych, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej
Data opracowania	07-09-2021

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

2.1. Parametry anten sektorowych

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24						
Warunki pracy			znamionowe						
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Współrzędne geograficzne	Liczba anten	Azymut	Średni kąt pochylenia	Zakres kątów pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	-	[°]	[°]	[°]	[m.n.p.t.]	[W]
1	1800/900	RVVPX310.11R-V3/CommScope	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	1	20	2,5/2,5	0-5/0-5	40,00	6716
2	1800/2100/2600/900	RVVPX310.11R-V3/CommScope	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	1	105	3,5/3,5/3,5/3,5	0-5/0-5/0-5/0-5	40,00	15241
3	1800/2100/2600/900	RVVPX310.11R-V3/CommScope	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	1	210	3/3/3/3	0-6/0-6/0-6/0-6	40,00	14885
4	1800/2100/2600/900	RVVPX310.11R-V3/CommScope	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	1	300	3,5/3,5/3,5/3,5	0-5/0-5/0-5/0-5	40,00	15055
5	2600	120115/ CellMax	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	1	80	3,5	2-5	34,75	16433
6	2600	120115/ CellMax	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	1	200	3	2-4	34,75	16433
7	2600	120115/ CellMax	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	1	320	3,5	2-5	34,75	16433

2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Warunki pracy				znamionowe					
Lp.	Typ / producent anteny	Średnica	Azymut	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość pracy	Wysokość środka elektr. anteny	Moc wyjściowa nadajnika	Zysk energetyczny	EIRP
-	-	[m]	[°]	-	[GHz]	[m.n.p.t.]	[dBm]	[dBi]	[W]
1	VHLP1-80/ Andrew	0,3	214	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	80	37,7	8	43,5	141,25
2	VHLP1-38/ Andrew	0,3	286	50°38'55,00"N 20°16'56,00"E	38	37,0	10	40,1	102,33

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-550, nr seryjny E-0333 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0107 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/124/20 z dnia 1 lipca 2020 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wroclawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9967025. Świadectwo wzorcowania nr 1710/AH/20 wydane dnia 10 sierpnia 2020 r. Przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 14307386. Nr Świadectwa wzorcowania 2448/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS Coordintaes oraz za pomocą własnego oprogramowania do obliczania współrzędnych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku. Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 47,4% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostępnione przez Zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pomiaru	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E ³	Wartość końcowa H ⁴	Wartość wskaźnikowa WME ⁵	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GKP – az. 20°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'59,1"N 20°16'58,5"E
2	GKP – az. 20°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'2,9"N 20°17'0,7"E
3	GKP – az. 20°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'5,1"N 20°17'2,2"E
4	GKP – az. 80°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'55,7"N 20°17'1,8"E
5	GKP – az. 80°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'55,9"N 20°17'3,6"E
6	GKP – az. 80°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'56,6"N 20°17'11,2"E
7	GKP – az. 80°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'57,0"N 20°17'16,2"E
8	GKP – az. 105°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'54,2"N 20°17'0,9"E
9	GKP – az. 200°	1,0	2	0,003	1,40	2,1	0,005	0,07	0,07	50°38'53,6"N 20°16'55,3"E
10	GKP – az. 200°	0,8	2	0,002	1,40	1,7	0,004	0,06	0,06	50°38'50,9"N 20°16'53,5"E
11	GKP – az. 200°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'43,5"N 20°16'49,0"E
12	GKP – az. 210°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'50,9"N 20°16'52,2"E
13	GKP – az. 210°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'46,6"N 20°16'48,1"E
14	GKP – az. 214°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'46,6"N 20°16'46,7"E
15	GKP – az. 286°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'55,8"N 20°16'52,1"E
16	GKP – az. 286°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'56,9"N 20°16'46,9"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Wartość zmierzona E ¹	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E ^{1,2}	Wartość końcowa H ^{1,2}	Wartość wskaźnikowa WME ³	Wartość wskaźnikowa WMH ³	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	GKP – az. 286°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'57,6"N 20°16'43,1"E
18	GKP – az. 286°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'58,2"N 20°16'40,5"E
19	GKP – az. 286°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'58,9"N 20°16'36,5"E
20	GKP – az. 300°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'56,5"N 20°16'52,5"E
21	GKP – az. 300°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'58,2"N 20°16'48,2"E
22	GKP – az. 300°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'0,2"N 20°16'42,9"E
23	GKP – az. 300°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'1,5"N 20°16'39,4"E
24	GKP – az. 320°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'57,1"N 20°16'53,5"E
25	GKP – az. 320°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'1,4"N 20°16'48,2"E
26	GKP – az. 320°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'3,1"N 20°16'46,0"E
27	GKP – az. 320°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'4,3"N 20°16'44,6"E
28	GKP – az. 320°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'6,5"N 20°16'41,5"E
29	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'2,9"N 20°16'49,1"E
30	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'1,4"N 20°16'55,1"E
31	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'6,1"N 20°16'58,7"E
32	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'4,3"N 20°17'5,2"E
33	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'2,7"N 20°17'12,1"E
34	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'0,9"N 20°17'7,0"E
35	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'58,4"N 20°17'4,7"E
36	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'57,5"N 20°17'6,1"E
37	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'57,3"N 20°17'9,0"E
38	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'58,7"N 20°17'11,8"E
39	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'52,8"N 20°16'59,5"E
40	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'50,1"N 20°17'2,4"E
41	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'51,4"N 20°17'6,0"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E ³	Wartość końcowa H ⁴	Wartość wskaźnikowa WME ⁵	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'48,3"N 20°17'7,2"E
43	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'50,0"N 20°16'56,4"E
44	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'41,8"N 20°16'58,9"E
45	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'42,8"N 20°16'54,2"E
46	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,8	2	0,002	1,40	1,7	0,004	0,06	0,06	50°38'44,2"N 20°16'50,5"E
47	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	0,8	2	0,002	1,40	1,7	0,004	0,06	0,06	50°38'47,2"N 20°16'53,5"E
48	DPP – ul. Mieszka I 3, IV piętro, klatka, w oknie	0,8	2	0,002	1,40	1,7	0,004	0,06	0,06	-
49	DPP – ul. Mieszka I 5, IV piętro, klatka, w oknie	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	-
50	DPP – ul. Dmowskiego 3, IV piętro, klatka, wewnątrz	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	-
51	DPP – ul. Dmowskiego 5, IV piętro, klatka, wewnątrz	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	-
52	DPP – ul. Okrzei 54, IV piętro, klatka, wewnątrz	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	-
53	GKP – az. 20°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'8,8"N 20°17'4,3"E
54	GKP – az. 200°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'41,3"N 20°16'47,8"E
55	GKP – az. 300°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°39'2,3"N 20°16'37,3"E
56	GKP – az. 105°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'52,1"N 20°17'12,7"E
57	GKP – az. 105°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,7	<0,004	<0,06	<0,06	50°38'51,1"N 20°17'18,2"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m)

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

6a. WYNIKI POMIARÓW DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 40-80 GHz

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi: 58% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostępnione przez Zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 2. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E ^{3,4}	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]		[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	GKP – az. 214°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,40	<1,8	<0,005	<0,06	<0,06	50°38'46,6"N 20°16'46,7"E

pdg* – poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m)

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceńodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 03-09-2021r. stwierdzono, że w obszarze pomiarowym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.


Załączniki:

1. Lokalizacja obiektu.
2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA


Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

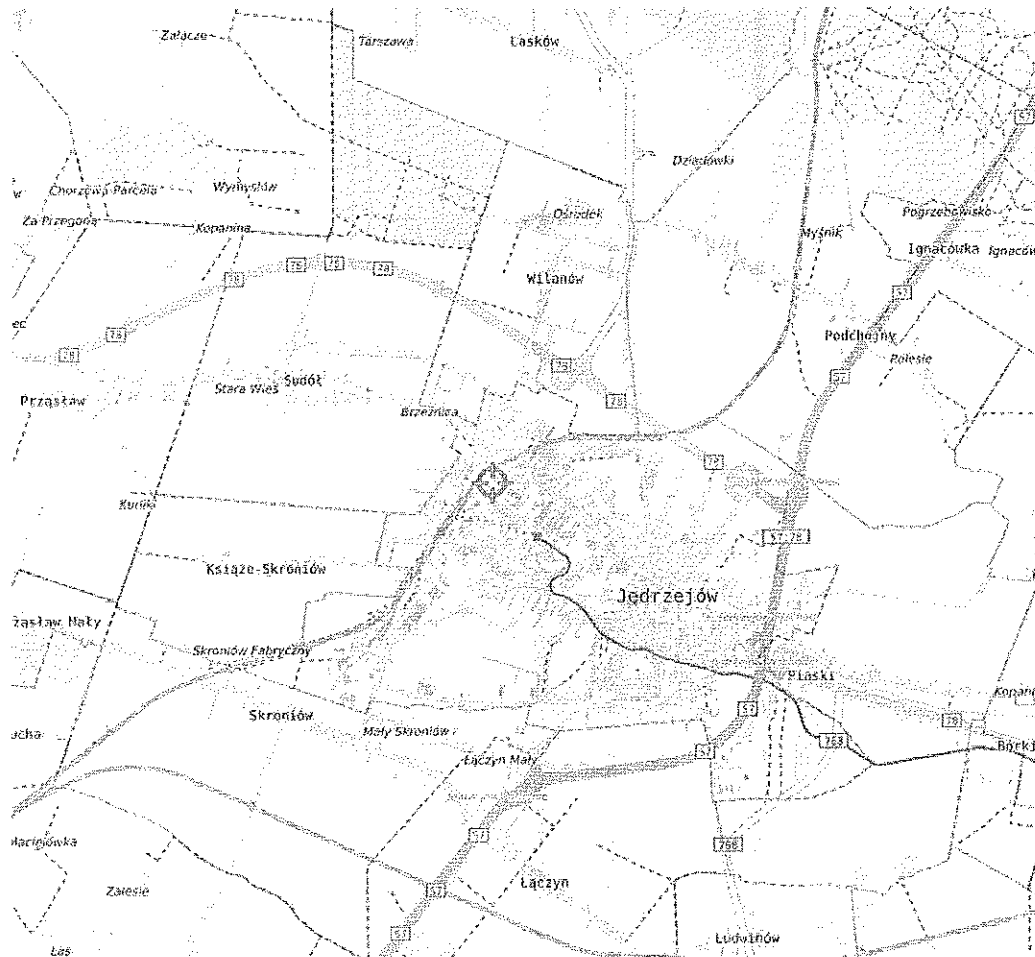

Współrzędne geograficzne obiektu	
długość :	20°16'56,00"E
szerokość :	50°38'55,00"N

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

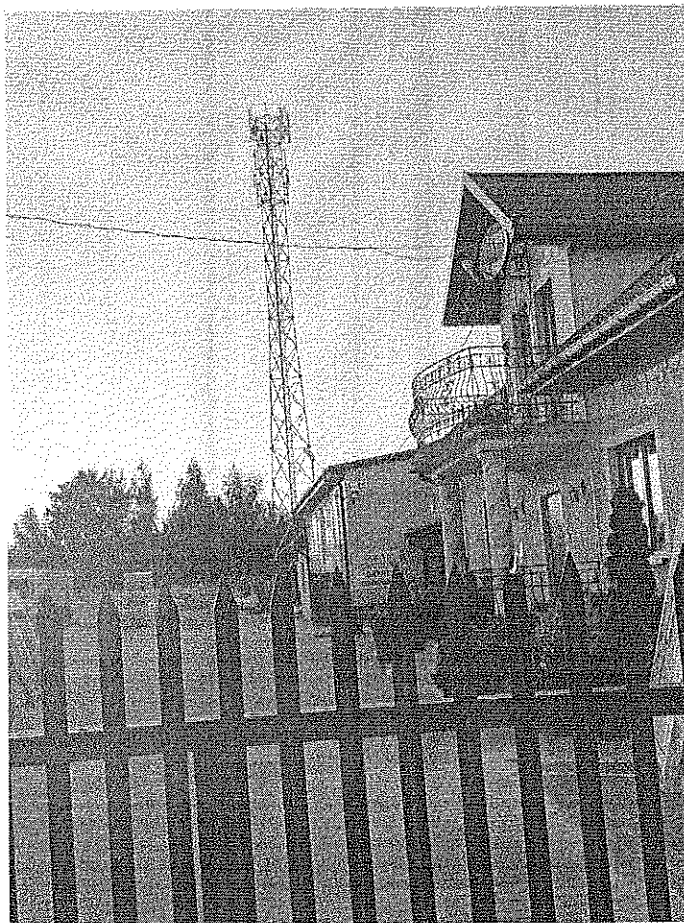

Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych

